


# CONTACTS PISTON STANDARD

## Dimensions & Caractéristiques

### ► CONTACT GKS064

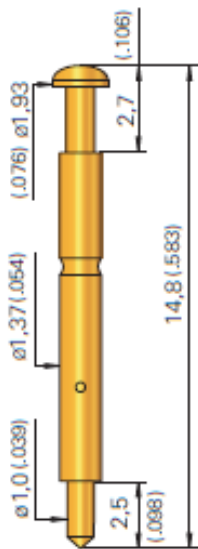

### Caractéristiques techniques

Entraxe minimum	2.54mm
Courant admissible	5-8 Amps Continu
Force du ressort	20g ou 40g ou 60g à 1.4mm de course
Résistance interne	< 100m $\Omega$
Course maximum	1.7mm
Course recommandé	1.4mm


### Matières

Corps du contact	Laiton, revêtement OR
Ressort	acier, revêtement Or
Piston	BeCu, revêtement OR

### Reference Complète

064305193AXX00L  
XX = Force du ressort : 02/04/06

### ► CONTACT GKS 986

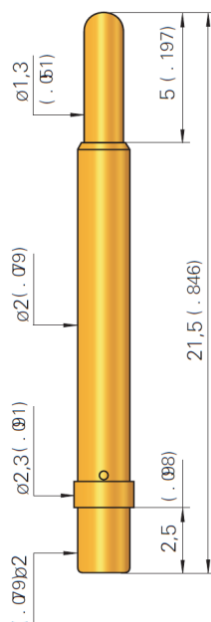

### Caractéristiques techniques

Entraxe minimum	2.54mm
Courant admissible	5-8 Amps continu
Force du ressort	100g à 3.0mm de course
Résistance interne	<100m $\Omega$
Course maximum	5.0mm
Course recommandé	3.0mm

### Matières

Corps du contact	Laiton, revêtement OR
Ressort	acier, revêtement Or
Piston	Laiton, revêtement OR

### Reference Complète

986105130A1001