


# CONTACTS PISTON STANDARD

## Dimensions & Caractéristiques

### ► CONTACT 913

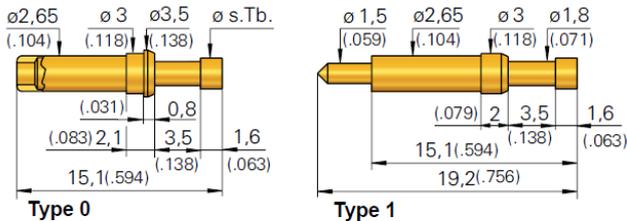


### Caractéristiques techniques

Entraxe minimum	4,0mm
Courant admissible	5-8 Amps Continu
Force du ressort	80 g / 150g ou 250g à 2.8mm de course
Résistance interne	< 20mΩ
Course maximum	3.5mm
Course recommandé	2.8mm

### Matières

Corps du contact	Laiton , revêtement OR
Ressort	Acier , revêtement OR
Piston	Laiton ou Becu, revêtement OR ou Rhodium

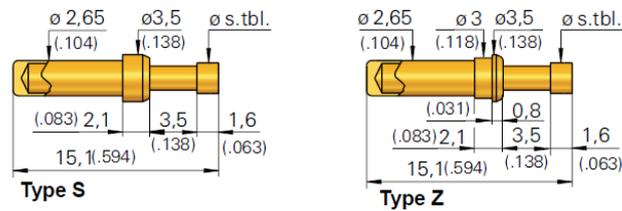

### Reference Complète

913XXXXYYAZZ02-T

X = format de tête : 102/303/305...


Y = diamètre de la tête : 230 / 350 / 180...

Z = pression du ressort : 08/15/25

T = Type Terminaison : 0/1/S ou Z

### RECEPTACLES

A souder KS913-35



for Type 0, S, Z

### Available Tip Styles

Material	Tip Style	Plating	Further Versions	
			∅	∅ (inch)
1 02		A	3,50	(.138)
3 03		A		
3 05		A		
3 06*		A		
3 06		A	3,50 R 2,30 R	(.138) (.091)
3 08		R		
3 58 **		R		

Tip Length: 3,4 mm (.134)