CONTACTS PISTON STANDARD

Dimensions & Caractéristiques

▸ CONTACT GKS 961

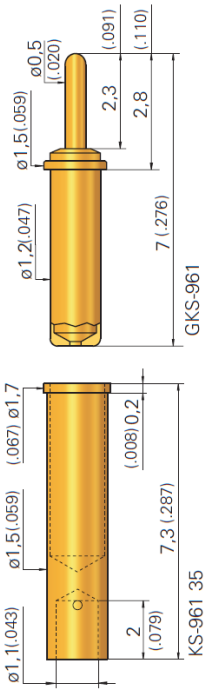

Caractéristiques techniques

Entraxe minimum	1.91mm
Courant admissible	2 Amps Continu
Force du ressort	60g à 1.0mm de course
Résistance interne	< 100mΩ
Course maximum	1.3mm
Course recommandé	1.0mm

Matières

Corps du contact	Laiton, revêtement OR
Ressort	Acier inox, revêtement Or
Piston	BeCu, revêtement OR

Reference Complète

Contact ressort 961305050A0601

Réceptacle KS961-35

▸ CONTACT GKS 364

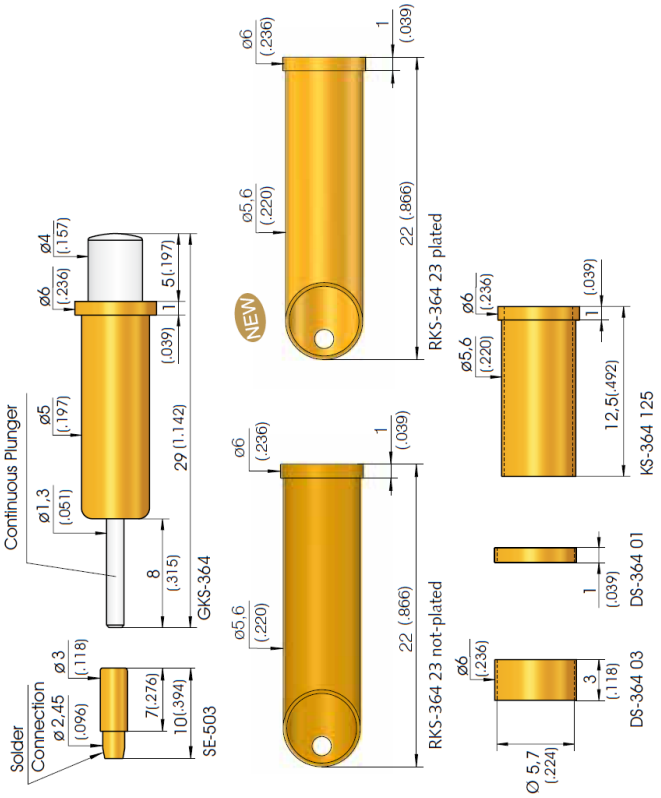

Caractéristiques techniques

Entraxe minimum	6.5mm
Courant admissible	5-8 Amps Continu
Force du ressort	60/150/300 ou 800g à 4mm de course
Résistance interne	< 30mΩ
Course maximum	5 mm
Course recommandé	4 mm

Matières

Corps du contact	Laiton, revêtement OR
Ressort	Acier, revêtement OR
Piston	Acier, revêtement OR

Reference Complète

Contact ressort 364XXX400NYY01

XX : Format de la tête: 201/204/205 ou 206

YY : Pression du ressort : 06 /15/ 30 ou 80

Réceptacle KS967 XX

XX : Terminaison du réceptacle 25 ou 50