

- Équipement avec des pointes de test INGUN
- Grandes broches Wire-Wrap alignées uniformément parallèles
- Utilisation possible dans tous les adaptateurs de contrôle avec interface pylône interne ou externe
- Résistances de transition réduites et constantes, et valeurs de mesure reproductibles.
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission
- Transmission, sûre durant le processus, de signaux basse tension
- Bandeaux de connecteurs surmoulés, comme accessoire de raccordement


Utilisation

Les blocs interfaces (SB) servent à transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre le dispositif de contrôle et le système de test dans des interfaces Pylônes internes et externes. Des blocs de signaux conviennent pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux basse tension et des tensions dangereuses dans le cadre de leur spécification.

Transmission du signal

La transmission du signal a lieu à l'aide de deux blocs interfaces se faisant face, conçus pour un espacement de travail de $15,1 \pm 0,5$ mm entre leurs surfaces de montage.



INGUN SELECTION

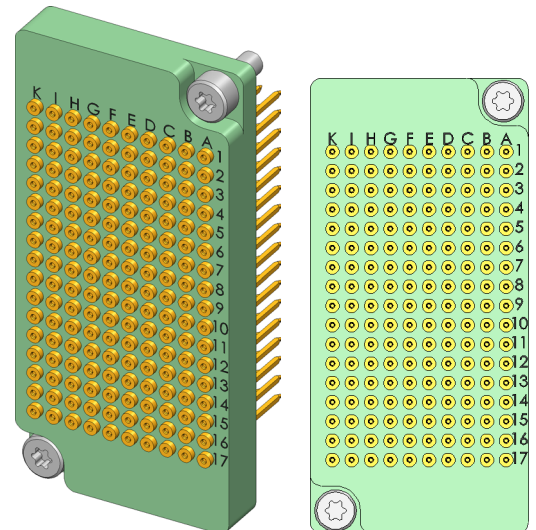

1:1

Livraison

La livraison a lieu entièrement garnie, la quincaillerie de montage incluse.

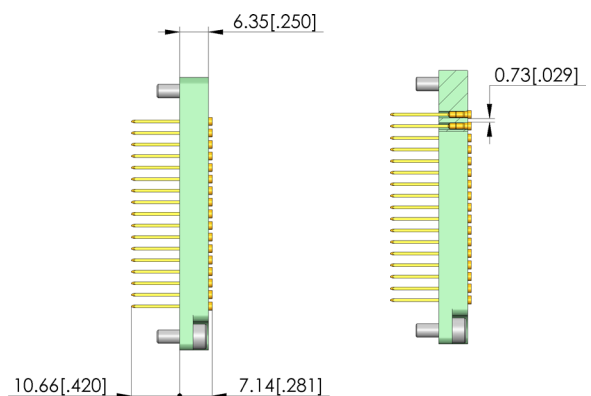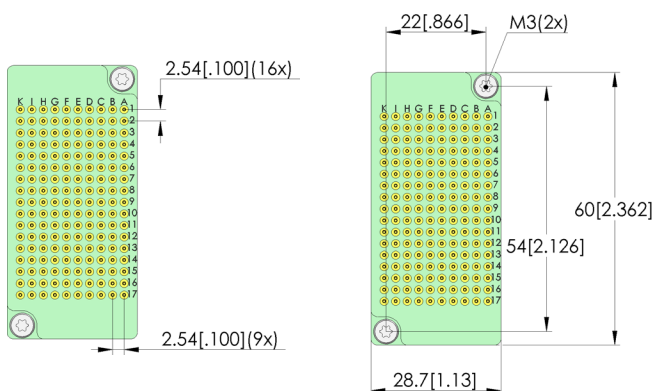

Données générales

Groupe de produits:	Blocs d'interface (SB)
Série:	SB-SI
Type:	Bloc de signal
Version:	Côté objet à tester
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Garniture:	KT-158 06 (grande broche)
Poids:	0,036 kg
Température min.:	- 30 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques techniques

Distance de travail:	15.1 +/- 0.5 mm
Centrage:	- mm
Raccordement:	Broche Wire-wrap
Nombre de pôles:	170 (fixe Pos.)
Écart dans l'air (non câblé):	0,64 mm
Intensité max. une GKS:	4 A
Intensité max. toutes GKS:	1 A
Tension max.:	510 V
Puissance perdue max.:	4 W
Section de ligne min.:	0,25 mm ²

Caractéristiques électriques

Résistance (Ri) typique une GKS:	< 5 mOhm
----------------------------------	----------

Adapté aux

Pièce antagoniste 1 adaptée:	SB-T-SI-170-4A
Pièce antagoniste 2 adaptée:	SB-T-SI-170-4A-N
Interfaces de test manuelles (MA):	MA 20xx
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx
Kits de remplacement VA (ATS VA):	ATS VIN2040, ATS VIN2040-2
Kits de remplacement PA (ATS PA):	ATS PAZ100

Accessories

Part no.	Designation	Version
Connector cable		
43371	ASK-BL10-F-G-0700-AWG26-GE	10 pole, 1x socket strip, yellow, pin-1 brown, 700 mm long
43372	ASK-BL10-F-G-0700-AWG26-GN	10 pole, 1x socket strip, green, pin-1 brown, 700 mm long
115176	ASK-BL10-F-G-0700-AWG26-SW	10 pole, 1x socket strip, black, pin-1 brown, 700 mm long
115177	ASK-BL10-F-G-0700-AWG26-RT	10 pole, 1x socket strip, red, pin-1 brown, 700 mm long
115174	ASK-BL10-F-G-0400-BL10-F-G-GE	10 pole, 2x socket strip, yellow, pin-1 brown, 400 mm long
53129	ASK-BL10-F-G-0400-BL10-F-G-GN	10 pole, 2x socket strip, green, pin-1 brown, 400 mm long
115172	ASK-BL10-F-G-0400-BL10-F-G-SW	10 pole, 2x socket strip, black, pin-1 brown, 400 mm long
115175	ASK-BL10-F-G-0400-BL10-F-G-RT	10 pole, 2x socket strip, red, pin-1 brown, 400 mm long
115179	ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-GE	17 pole, 1x socket strip, yellow, pin-1 brown, 700 mm long
115181	ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-GN	17 pole, 1x socket strip, green, pin-1 brown, 700 mm long
115178	ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-SW	17 pole, 1x socket strip, black, pin-1 brown, 700 mm long
115180	ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-RT	17 pole, 1x socket strip, red, pin-1 brown, 700 mm long
115184	ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-GE	17 pole, 2x socket strip, yellow, pin-1 brown, 400 mm long
115186	ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-GN	17 pole, 2x socket strip, green, pin-1 brown, 400 mm long
115183	ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-SW	17 pole, 2x socket strip, black, pin-1 brown, 400 mm long
115185	ASK-BL17-F-G-0400-BL17-F-G-RT	17 pole, 2x socket strip, red, pin-1 brown, 400 mm long
33175	ASK-BL16-F-G-0700-AWG28-64	64 pole, 4x socket strip, 1x VG connector, grey, pin-1 red, 700 mm long