
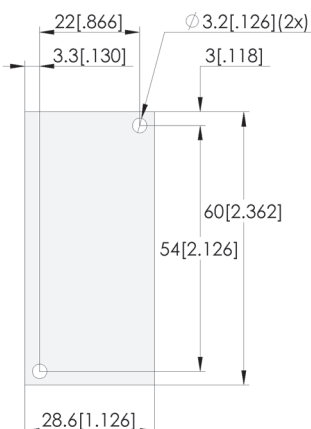


- Utilisation possible dans tous les adaptateurs de contrôle avec interface pylône interne ou externe
- Pour recouvrir les blocs d'interface libres non occupés

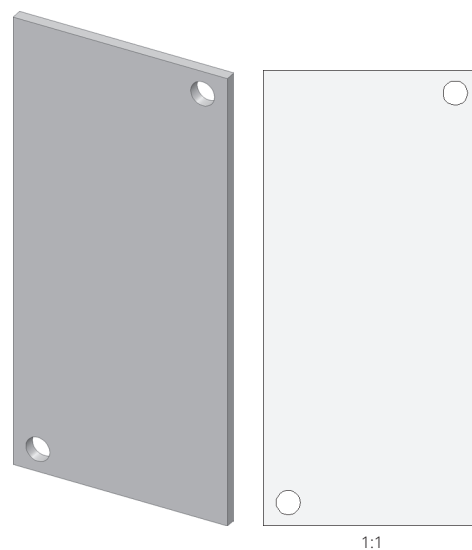

Données générales

Groupe de produits:	Blocs d'interface (SB)
Série:	SB-BLP
Type:	Plaque borgne
Version:	Des deux côtés, côté système de test et côté objet à tester
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Poids:	0,007 kg
Température min.:	+ 10 °C
Température max.:	+ 60 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3

Caractéristiques techniques

Centrage:	- mm
Nombre de pôles:	0

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xxxx
Interfaces de test pneumatiques (PA):	PAZ 100
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx
Kits de remplacement VA (ATS VA):	ATS VIN2040, ATS VIN2040-2
Kits de remplacement PA (ATS PA):	ATS PAZ100
Récepteur pylône:	Pylône

Bloc interface plaque borgne

SB-B-BLP-ALU

Article 2487

ingun[®]

Partner for Future Technology

