


tooling pin


FS-2,40-RD-07-02

Article 3170

- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts

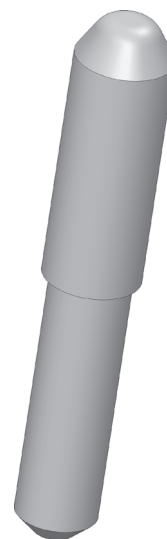

1:1

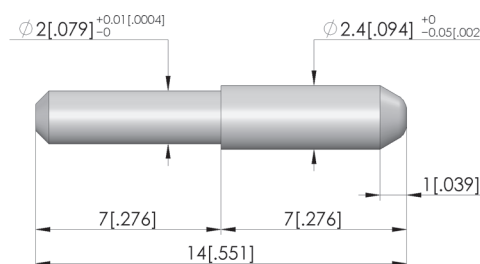

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Matériau:

Conforme RoHS:

Pointes d'interception

FS-ST

Rond

ADP avec t = 8 mm

Accessoires d'équipement

1.4305

oui

Adapté aux

Pour mise en contact à 2 niveaux:

oui

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:

2,4 mm

Montage:

enfiché

Longueur:

14 mm

Hauteur de tête:

7 mm

Diamètre:

2 mm

Diamètre de pivot:

2 mm

tooling pin

FS-2,40-RD-07-02

Article 3170

