



- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts

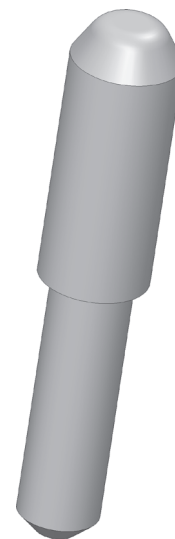

1:1

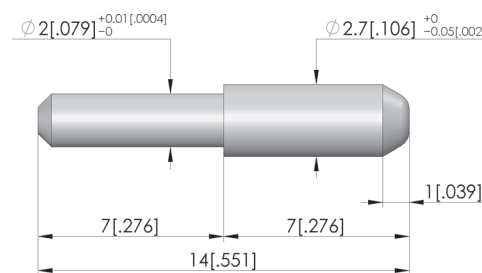

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Matériau:

Conforme RoHS:

Pointes d'interception

FS-ST

Rond

ADP avec $t = 8$ mm

Accessoires d'équipement

1.4305

RoHS-3

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:

2,7 mm

Montage:

enfiché

Longueur:

14 mm

Hauteur de tête:

7 mm

Diamètre:

2.0 mm

Diamètre de pivot:

2 mm

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 2xxx, VA 2xxx-2e

Pour mise en contact à 2 niveaux:

oui

Pointe d'interception

FS-2,70-RD-07-02

Article 3173

ingun[®]

Partner for Future Technology

