
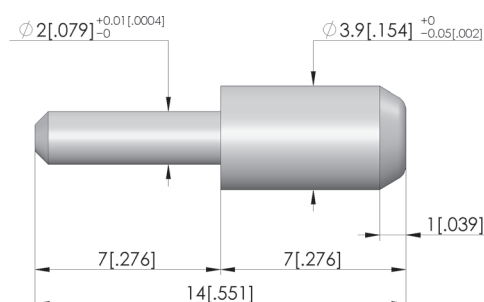


- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts

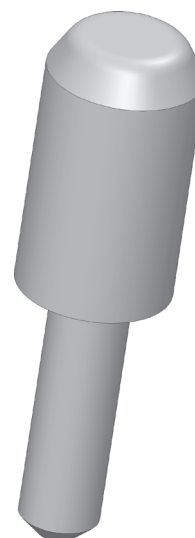

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Type:
Version:
Type d'accessoire:
Matériau:
Conforme RoHS:

Pointes d'interception
FS-ST
Rond
ADP avec t = 8 mm
Accessoires d'équipement
1.4305
RoHS-3

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête: 3,9 mm
Montage: enfiché
Longueur: 14 mm
Hauteur de tête: 7 mm
Diamètre: 2.0 mm
Diamètre de pivot: 2 mm

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA): VA 2xxx, VA 2xxx-2e
Pour mise en contact à 2 niveaux: oui

Pointe d'interception

FS-3,90-RD-07-02

Article 3185

ingun[®]

Partner for Future Technology

