
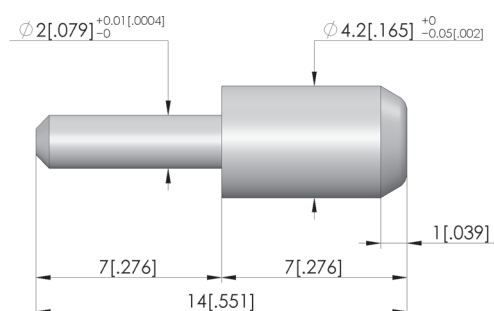


- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts

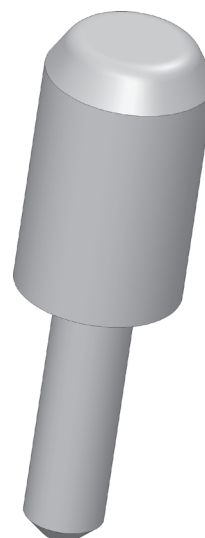

### Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Type:  
Version:  
Type d'accessoire:  
Matériau:  
Conforme RoHS:

Pointes d'interception  
FS-ST  
Rond  
ADP avec t = 8 mm  
Accessoires d'équipement  
1.4305  
RoHS-3

### Caractéristiques techniques

Diamètre de tête: 4,2 mm  
Montage: enfiché  
Longueur: 14 mm  
Hauteur de tête: 7 mm  
Diamètre: 2.0 mm  
Diamètre de pivot: 2 mm

### Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA): VA 2xxx, VA 2xxx-2e  
Pour mise en contact à 2 niveaux: oui

Pointe d'interception

**FS-4,20-RD-07-02**

Article 3188

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

