

Récepteur

RC-PYLON-12-V2

Article 32162

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Récepteur Pylone pour interface de test avec interface Pylone
- Fonctionnement d'une main
- Mécanisme de serrage avec guidage à loquet via un entraînement à engrenage sans jeu.
- Y compris contact de terre, bandeau de regard et câblage de terre
- Haute flexibilité et modularité dans la transmission de signaux avec des blocs d'interface.

Utilisation

Le récepteur est accosté à une interface de test avec interface Pylone et utilisé comme mécanisme de liaison/transmission pour transmettre, de façon sûre durant le processus, les signaux entre l'interface de test et le système de test. Il est garni de blocs d'interfaces SB-T (côté système de test). La garniture doit être harmonisée avec l'interface Pylone.

Remarque :


L'interface non garnie est équipée des blocs d'interface SB-T (côté système de test). La force maximale admissible de l'interface, soit 1870 N, doit être respectée.

Remarque :

Les blocs d'interface, plaques borgnes et brides de vide ne sont pas livrés d'origine et doivent être commandés séparément.

Remarque :

Pour un fonctionnement sans risque, la tension admissible mentionnée sur la plaque signalétique ne doit pas être dépassée.

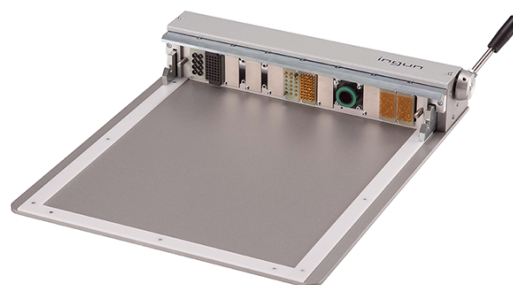

Remarque :

Si des tensions dangereuses sont utilisées (>25 VAC et >60 VCC), le récepteur ne doit être exploité que connecté à la borne à câble de terre de protection.

Remarque :

INGUN décline toute responsabilité de dommages engendrés par le non-respect de la notice d'instructions ou un contrôle incorrectement effectué de l'état techniquement impeccable et sûr du récepteur.

Données générales

Groupe de produits:	Récepteur (RC)
Série principale:	RC
Série:	RC
Type d'interface de test:	Récepteur
Génération de course de contact:	manuellement
Signaux d'interface max.:	1700
Blocs d'interface requis:	Page de système de test
Blocs d'interface internes max.:	10
Course de contact parallèle env.:	4,3 mm
Interface pour système de test:	Pylône Rohde & Schwarz
Poids:	10,15 kg
Température min.:	+ 10 °C
Température max.:	+ 60 °C
Basse tension:	oui
Conformité ESD:	non
Conforme RoHS:	RoHS-3;6a

Caractéristiques techniques


Version standard:	oui
Dimensions hors tout fermé (LxPxH):	560 x 620 x 165 mm

INGUN SELECTION


Récepteur RC-PYLON-12-V2

Article 32162

ingun[®]
Partner for Future Technology



Pylon-interface



Earthing contact
Activation lever
Latch guide

Accessories

Part no.	Designation	Version
Interface blocks (excerpt)		
27616	SB-T-SI-170-4A	Signal block
30963	SB-T-HS-045-30A	High-current block
31004	SB-T-HF-016-0,7GHz	Radio frequency block, 0,7 GHz
34581	SB-T-HF-016-2GHz-Z	Radio frequency block, 2 GHz
34996	SB-T-HF-016-4GHz-Z	Radio frequency block, 4 GHz
41165	SB-T-HF-008-6GHz-Z	Radio frequency block, 6 GHz
35534	SB-T-HF-004-18GHz	Radio frequency block, 18 GHz
27618	SB-T-LL-045-DM2,3-K	Optical wave block
37820	SB-T-PN-008-PK3-A	Pneumatic block
50582	SB-T-MB-20/4-30A/PK3-A	Mixed block, High-current/Pneumatic
Pylon interface		
109145	SST-PYLON-12	Suitable to MA xx12/13/14 and VA 4030/40/60
Accessories		
2487	SB-B-BLP-ALU	Interface dummy plate
22470	SB-T-VA-001-PG16-ALU	Vacuum flange Pylon receiver
109725	SB-P-VA-001-PG16	Vacuum flange Pylon interface
116130	FB-VER-F-M-RC	Fixation receiver
116150	FB-VER-F-M-MA/VA	Fixation test fixture