

Unité de marquage

ME-E-R2,0-12-080-S12V

Article 38371

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Construction compacte et robuste
- Capacité de positionnement précise et progressive
- Marquage durable de différents matériaux
- Longévité hors pair assortie d'une haute résistance à l'usure et d'une grande longévité
- Entraînement électrique



Utilisation

L'unité de marquage (ME) est utilisée pour le marquage, sûr durant le processus, des cartes électroniques testées. Elle est incorporée, compacte et positionnable de façon précise, dans une interface de test ou un kit de rechange.

Fonction

Le burin marqueur amorti est appuyé, pendant le test, contre la surface de la carte électronique. À l'état contacté, l'unité de marquage est sous tension. Du fait du mouvement de rotation provoqué, la carte électronique reçoit un marquage durable.

INGUN SELECTION

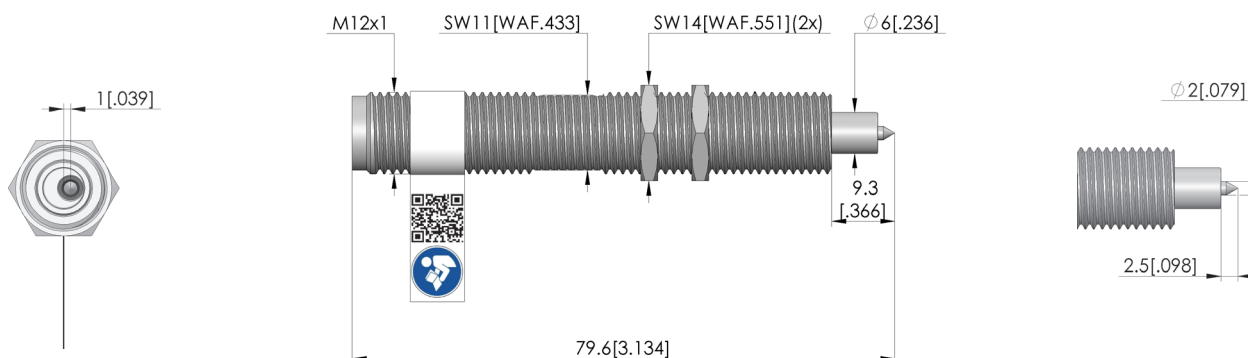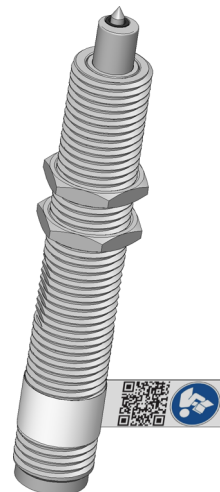

UNITÉS DE MARQUAGE

Unité de marquage

ME-E-R2,0-12-080-S12V

Article 38371

ingun[®]
Partner for Future Technology

Données générales

Groupe de produits:	Unités de marquage (ME)
Série:	ME-E
Version:	électrique
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Dimensions hors tout (DxL):	12 x 80 mm
Filetage extérieur:	M12 x 1
Contre-écrou calibre de clé:	14 mm
Type de marquage:	Cercle
Ø de marquage:	2 mm
Surfaces de matériaux:	Dur / mou
Poids:	0,05 kg
Température min.:	- 20 °C
Température max.:	+ 65 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques techniques

Course de travail recommandée, env.:	1,5 mm
Impulsion de marquage recommandée, env.:	1.0 s
Course maximale ME:	2 mm
Pression d'applique env. en course de travail:	3 N
Tête de marquage:	Burin à rainure
Matériau de burin:	Métal dur massif
Dureté de burin env.:	1600 HV
Entraînement:	Motoréducteur électrique
Raccordement moteur via:	Connecteur enfichable
Tension nominale:	12 V DC
Puissance nominale:	0,75 W
Intensité à vide:	3,68 mA
Intensité au démarrage:	106 mA
Résistance de raccordement:	114 Ohm
Intensité max. sous charge:	81 mA
Couple max.:	54 mNm
Vitesse de rotation à vide env.:	180 U/min
Émission de bruit:	non pertinent

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA 20xx
Interfaces de test pneumatiques (PA):	PA xxxx
Interfaces de test sous vide (VA):	VA xxxx
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx/xxx
Kits de remplacement VA (ATS VA):	ATS VINxxx
Kits de remplacement PA (ATS PA):	ATS PAZxxx, ATS PAxxxx

Accessories

Part no.	Designation	Version
27316	SWS-ME-E-R2,0	Engraver change set, scratching engraver for markings with D = 2.0 mm (including pressure spring 24454)
36797	ASV-ME-E-WK-EC	Extraction device
43637	ASK-M12-F-W-2000-0,34-004	Connector cable, M12x1, four-pole