Pointe d'évacuation ESD

FB-ALS-ATSMAxx/xxx

Article 41899

ingun®
Partner for Future Technology

- Évacuation sûre, durant le processus, de décharges électrostatiques survenant en conséquence de différences de potentiel.
- Montage simple et rapide



Utilisation

Le contact de travail ESD est utilisé pour évacuer, de façon sûre durant le processus, les décharges électrostatiques survenant éventuellement en conséquence de différences de potentiel. Il est monté dans la plaque porte-contacts et d'applique.

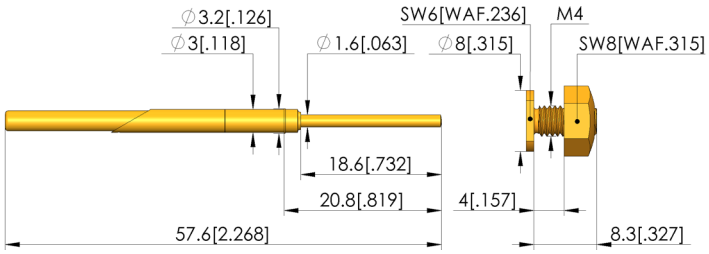

Données générales

Groupe de produits:	Modules fonctionnels
Série:	FB-ATSMAxx
Type:	Contact de dérivation ESD
Version:	Contact à 1 niveau
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	non monté
Garniture:	GKS-114-0015
Poids:	0,01 kg
Température min.:	+ 10 °C
Température max.:	+ 60 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	2.98 - 2.99 mm
Alésage de montage en FR4:	2.98 - 2.99 mm

Caractéristiques techniques

Course:	16 mm
Longueur:	57,6 mm
Diamètre:	3.0 mm

Adapté aux

Kits de remplacement version:	pas de restrictions
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx/ESD, ATS MAxx/HF/AL/ESD, ATS MAxxx

MODULE FONCTIONNEL