

Bloc interface

SB-P-SO-002-USB-3-Buchse

Article 45557

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Équipement avec prise USB 3.0 A/B STV-USB3.0A/B-F-EB-SR-REV
- Mise en œuvre possible dans des interfaces de test avec interface Pylône pour l'utilisation du côté de l'objet à tester
- Transmission du signal sûre en processus, dans le cadre de la spécification

Utilisation




Les blocs interfaces (SB) servent à transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre le dispositif de contrôle et le système de test dans des interfaces Pylônes internes et externes. Des blocs spéciaux conviennent pour transmettre des signaux, de manière sûre en processus, dans le cadre de leur spécification. Ils sont disponibles exclusivement pour l'utilisation du côté des objets à tester.

Livraison

Le système est livré entièrement équipé, quincaillerie de montage incluse.

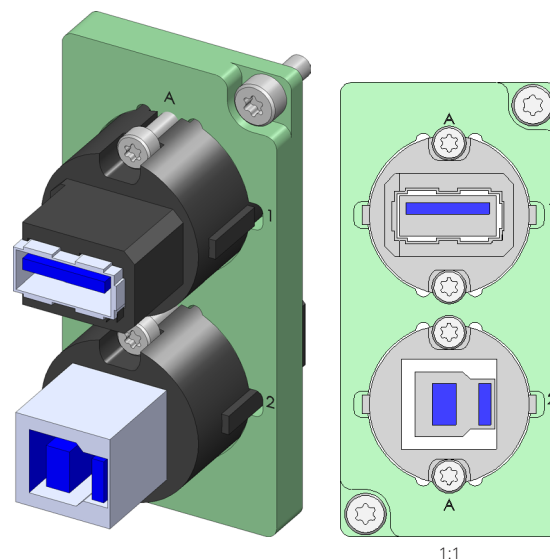

1:1

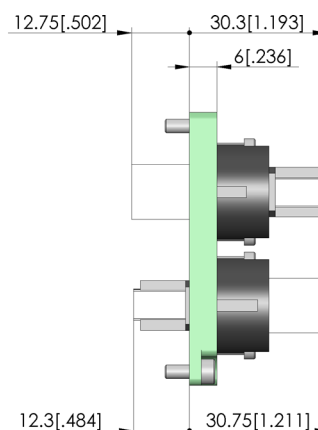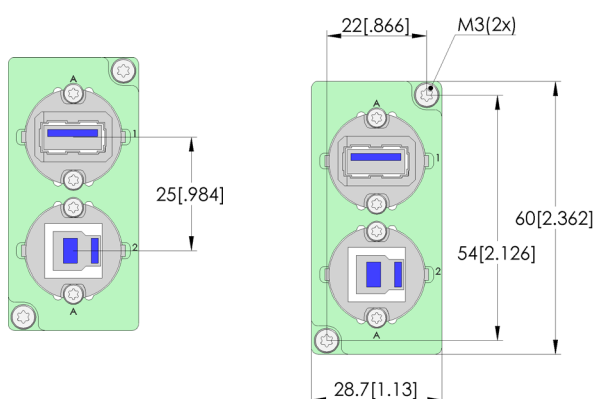

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Garniture:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Blocs d'interface (SB)

SB-SO

Bloc spécial

Côté objet à tester

Accessoires d'équipement

STV-USB3.0A/B-F-EB-SR-REV

0,07 kg

- 25 °C

+ 85 °C

RoHS-3

Caractéristiques techniques

Distance de travail:

Centrage:

Raccordement:

Nombre de pôles:

15.1 +/- 0.5 mm

- mm

Prise USB 3.0 A/B

2 (fixe Pos.)

Adapté aux

Kits de remplacement MA (ATS MA):

Kits de remplacement VA (ATS VA):

Kits de remplacement PA (ATS PA):

ATS MAxx

ATS VIN2040, ATS VIN2040-2

ATS PAZ100