Kit de rechange
ATS MA11/S-5
Article 45898-KIT

ingun®
Partner for Future Technology

- Rapide, montable sans outil, utilisables sans rajustement.
- Disponible en version standard, ESD et HF, avec et sans interface interne
- Avec blocs d'interface, interface interne configurable de manière modulaire
- Dispositif de placage et unité porte contact vissable avec vis d'empilage pour former une unité avec lit d'aiguilles protégé
- Version robuste longue durée
- Extensible individuellement avec des modules fonctionnels
- Documents d'accompagnement détaillés (voir schéma d'équipement)

Remarque :
Dans les équipements comprenant plus de 300 pointes de test ou avec une force supérieure à 500 N, nous recommandons l'utilisation de barrettes renforts (FB-VSL-KIT-...).

INGUN SELECTION

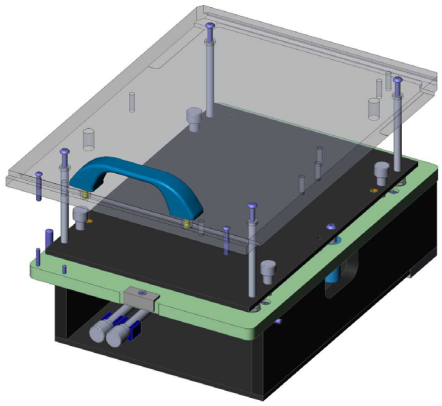

Données générales

Groupe de produits:	ATS Interfaces de test manuelles (MA)
Sous-série:	ATS MAxx
Série:	ATS MA11
Version:	avec interface
Version NHP:	beschichtet. 10^4 - 10^8 Ohm
État à la livraison:	non monté
Pour interfaces tandem:	oui
Signaux d'interface max.:	850
Blocs d'interface requis:	Côté objet à tester
Blocs d'interface internes max.:	5
Interface interne:	présent
Mise en contact à 2 niveaux:	oui, avec option supplémentaire adaptée
Mise en contact des deux côtés:	oui, avec option supplémentaire adaptée
Poids:	3,5 kg
Température min.:	+ 10 °C
Température max.:	+ 60 °C
Basse tension:	oui, avec option supplémentaire adaptée
Conforme RoHS:	RoHS-3;6a;6b;6c

Caractéristiques techniques

Longueur du poussoir du dispositif de placage:	60 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test en haut:	16 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test en bas:	10,5 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas:	16 mm
Hauteur libre au-dessus de la PCB:	58 mm
Surface utile (LxP):	150 x 240 mm
Compensation de centrage ADP:	± 0.075 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	210 x 313 x 201 mm

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA x111, MA x211, MA xx13T

Kit de rechange

ATS MA11/S-5

Article 45898-KIT
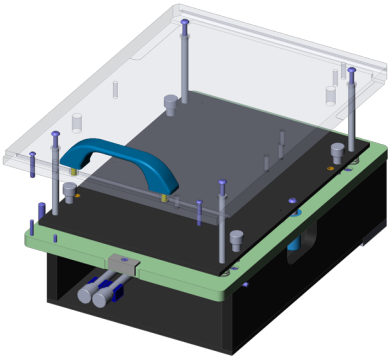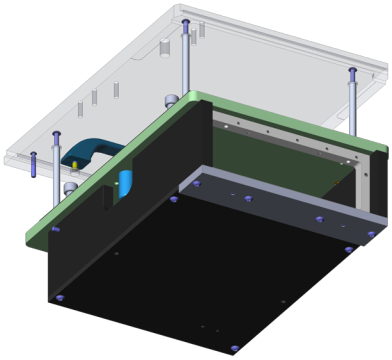
ingun®
Partner for Future Technology