


- Rapide, montable sans outil, utilisables sans rajustement.
- Disponible en version standard, ESD et HF, avec et sans interface interne
- Avec blocs d'interface, interface interne configurable de manière modulaire
- Dispositif de placage et unité porte contact vissable avec vis d'empilage pour former une unité avec lit d'aiguilles protégé
- Version robuste longue durée
- Extensible individuellement avec des modules fonctionnels
- Documents d'accompagnement détaillés (voir schéma d'équipement)

INGUN SELECTION

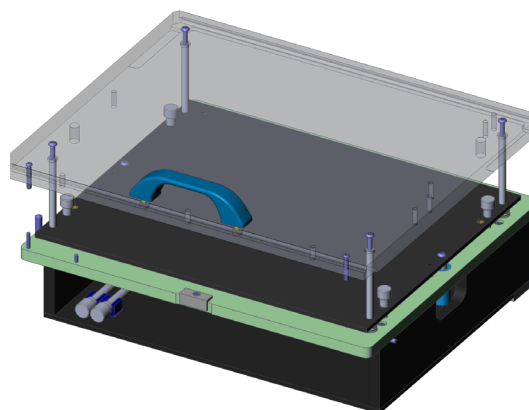

Remarque :

Dans les équipements comprenant plus de 300 pointes de test ou avec une force supérieure à 500 N, nous recommandons l'utilisation de barrettes renforts (FB-VSL-KIT-...).

Données générales

| | |
|----------------------------------|--|
| Groupe de produits: | ATS Interfaces de test manuelles (MA) |
| Sous-série: | ATS MAxx |
| Série: | ATS MA12 |
| Version: | avec interface |
| Version NHP: | beschichtet. 10 ⁴ - 10 ⁸ Ohm |
| État à la livraison: | non monté |
| Pour interfaces tandem: | non |
| Signaux d'interface max.: | 1190 |
| Blocs d'interface requis: | Côté objet à tester |
| Blocs d'interface internes max.: | 7 |
| Interface interne: | présent |
| Mise en contact à 2 niveaux: | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Mise en contact des deux côtés: | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Poids: | 5,7 kg |
| Température min.: | + 10 °C |
| Température max.: | + 60 °C |
| Basse tension: | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Conforme RoHS: | RoHS-3;6a;6b;6c |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Longueur du poussoir du dispositif de placage: | 60 mm |
| Hauteur d'incorporation pointe de test en haut: | 16 mm |
| Hauteur d'incorporation pointe de test en bas: | 10,5 mm |
| Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas: | 16 mm |
| Hauteur libre au-dessus de la PCB: | 58 mm |
| Surface utile (LxP): | 285 x 240 mm |
| Compensation de centrage ADP: | ± 0.075 mm |
| Dimensions hors tout (LxPxH): | 350 x 313 x 201 mm |

Adapté aux

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Interfaces de test manuelles (MA): | MA x112, MA x212 |
|------------------------------------|------------------|

Kit de rechange

ATS MA12/S-7

Article 45903-KIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

