


- Interface de test manuelle avec mécanisme d'entraînement fermant en parallèle, pour contrôler des quantités moyennes de cartes électroniques de très haute qualité et en version à jeu réduit.
- Interface de test individuelle avec et sans interface de système de test préconfigurée
- Kits montés à demeure, non amovibles, utilisables sans rajustage, en version standard, ESD et HF
- Transmission directe du signal, câblée à demeure
- Documents d'accompagnement détaillés (voir schéma d'équipement)
- L'angle d'ouverture peut varier de  $\pm 2$  mm en raison de la tolérance de longueur de l'amortisseur à gaz

### INGUN SELECTION

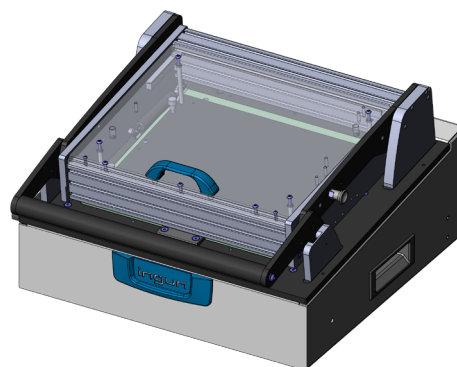

#### Remarque :

By replacing the gas springs, an additional weight of 3 kg can be loaded onto the pressure frame for every 100 N increase.

### Données générales

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Groupe de produits:               | Interfaces de test manuelles (MA)       |
| Série principale:                 | MA xxxx                                 |
| Sous-série:                       | MA 20xx                                 |
| Série:                            | MA 2012                                 |
| Taille du type:                   | xx12                                    |
| Type d'interface de test:         | Interface individuelle                  |
| Génération de course de contact:  | manuellement                            |
| Type de boîtier:                  | Boîtier pupitre                         |
| Signaux d'interface max.:         | 1190                                    |
| Blocs d'interface requis:         | non                                     |
| Blocs d'interface internes max.:  | 0                                       |
| Sens de mise en contact:          | unilatéral (en bas)                     |
| Force de contact max.:            | 2.000 N                                 |
| Course de contact parallèle env.: | 15 mm                                   |
| Interface pour système de test:   | non préconfiguré                        |
| Poids:                            | 15,5 kg                                 |
| Température min.:                 | + 10 °C                                 |
| Température max.:                 | + 60 °C                                 |
| Basse tension:                    | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Conformité ESD:                   | non                                     |
| Conforme RoHS:                    | RoHS-3;6a;6b;6c                         |

### Caractéristiques techniques

|                                                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Longueur du poussoir du dispositif de placage:                          | 60 mm                                   |
| Hauteur d'incorporation pointe de test en haut:                         | 16 mm                                   |
| Hauteur d'incorporation pointe de test en bas:                          | 10,5 mm                                 |
| Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas:              | 16 mm                                   |
| Hauteur libre au-dessus de la PCB:                                      | 58 mm                                   |
| Force of gas pressure springs: 300 N (100 N à gauche) / 200 N à droite) |                                         |
| Angle d'ouverture du dispositif de placage:                             | 69 °                                    |
| Version standard:                                                       | oui                                     |
| Surface utile standard (LxP):                                           | 285 x 240 mm                            |
| Version ESD:                                                            | non                                     |
| Version haute fréquence:                                                | non                                     |
| Version à aiguille rigide:                                              | non                                     |
| Version à 2 niveaux:                                                    | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Surface utile à 2 niveaux (LxP):                                        | 285 x 240 mm                            |
| Mise en contact en haut (ZSK):                                          | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Dimensions hors tout ouvert (LxPxH):                                    | 492 x 461 x 583 mm                      |
| Dimensions hors tout fermé (LxPxH):                                     | 492 x 515 x 270 mm                      |