
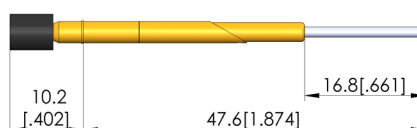
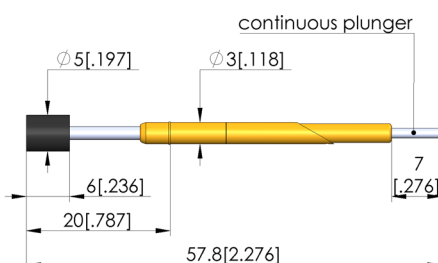


- Poussoir de dispositif de placage confirmé pour l'immobilisation amortie, et sûre durant le processus, de la carte électronique dans le lit d'aiguilles, en résistant à la force des pointes de test
- Version à ressort robuste
- Montage simple et rapide
- Y compris douille de contact par enfichage KS-113 23

Utilisation

Les poussoirs de dispositif de placage (NHS) sont utilisés dans l'équipement pour immobiliser les cartes électroniques de manière sûre, en résistant à la force des pointes de test, pendant la mise en contact dans l'interface de test. Les poussoirs des dispositifs de placage sont montés dans la plaque du dispositif de placage.



Push rod

NHS-GF-20,0-5,0-KU-ST-ESD

Article 49893

ingun[®]

Partner for Future Technology

Données générales

Groupe de produits:	Poussoir de dispositif de placage (NHS)
Série:	NHS-GF
Type:	amorti
Version:	ESD
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Dimensions hors tout (DxL):	5 x 57,8 mm
Couleur:	or
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	57,8 mm
------------------	---------

Adapté aux

Kits de remplacement version:	ESD
Interfaces de test manuelles (MA):	MA 20xx
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:	5 mm
Diamètre de queue NHS:	3 mm
Matériau de tête:	Matière plastique
Matériau de queue:	CuBe
Montage:	enfiché
Filetage:	ø 2,99 mm
Course de travail NHS:	9,7 mm
Longueur de tête:	6 mm
Hauteur d'incorporation NHS:	18 mm
Force de ressort:	3 N