

Pointe d'interception

FS-2,00-RD-06-02-B

Article 53302


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts



1:1

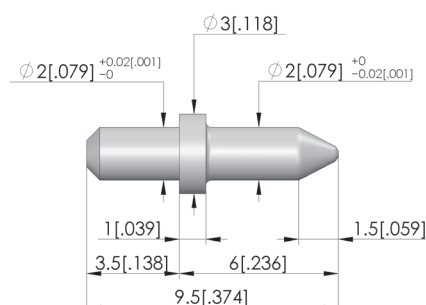

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Type:
Version:
Type d'accessoire:
Matériau:
Conforme RoHS:

Pointes d'interception
FS-ST
Rond
ADP avec t = 4 mm
Accessoires d'équipement
1.4305
RoHS-3

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête: 2 mm
Montage: enfiché
Longueur: 9,5 mm
Hauteur de tête: 5 mm
Diamètre: 2.0 mm
Diamètre de pivot: 2 mm

Adapté aux

Kits de remplacement version: Standard, ESD, haute fréquence
Kits de remplacement MA (ATS MA): ATS MAxxx, ATS MAxx
Pour mise en contact à 2 niveaux: oui
Accessoire: ADP MAxxx, ADP MAxx

Pointe d'interception

FS-2,00-RD-06-02-B

Article 53302

ingun[®]

Partner for Future Technology

