
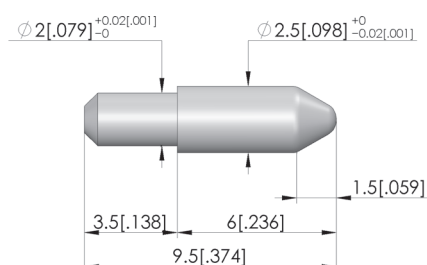


- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts

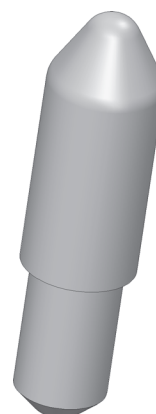

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Type:
Version:
Type d'accessoire:
Matériau:
Conforme RoHS:

Pointes d'interception
FS-ST
Rond
ADP avec t = 4 mm
Accessoires d'équipement
1.4305
RoHS-3

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:	2,5 mm
Montage:	enfiché
Longueur:	9,5 mm
Hauteur de tête:	6 mm
Diamètre:	2.0 mm
Diamètre de pivot:	2 mm

Adapté aux

Kits de remplacement version:	Standard, ESD, haute fréquence
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxxx, ATS MAxx
Pour mise en contact à 2 niveaux:	oui
Accessoire:	ADP MAxxx , ADP MAxx

Pointe d'interception

FS-2,50-RD-06-02

Article 53307

ingun[®]

Partner for Future Technology

