


- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts



1:1

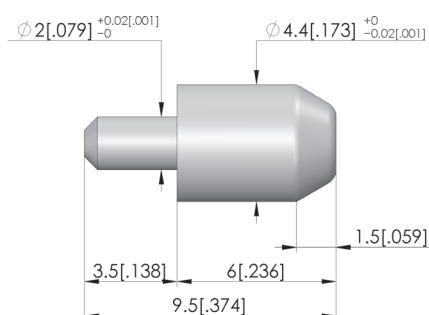

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Type:
Version:
Type d'accessoire:
Matériau:
Conforme RoHS:

Pointes d'interception
FS-ST
Rond
ADP avec t = 4 mm
Accessoires d'équipement
1.4305
oui

Adapté aux

Pour mise en contact à 2 niveaux:

oui

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête: 4,4 mm
Montage: enfiché
Longueur: 9,5 mm
Hauteur de tête: 6 mm
Diamètre: 2 mm
Diamètre de pivot: 2 mm

tooling pin

FS-4,40-RD-06-02

Article 53325

ingun[®]

Partner for Future Technology

