
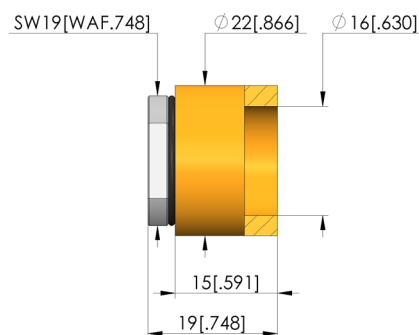



- Réduction de l'émission de bruit à haute fréquence avec les unités de marquage pneumatiques
- Réduction du niveau de bruit d'env. 7 dB
- Y compris bague d'étanchéité et contre-écrou
- Montage simple et rapide

Utilisation

Pour les unités de marquage pneumatique (ME-P-...), un silencieux est proposé. En cas d'utilisation du silencieux, l'émission de bruits à haute fréquence diminue d'env. 7 dB en cas d'alimentation pneumatique à 0,6 MPa. Il peut devenir nécessaire de rajuster d'env. 0,2 à 0,3 mm la course de travail recommandée.

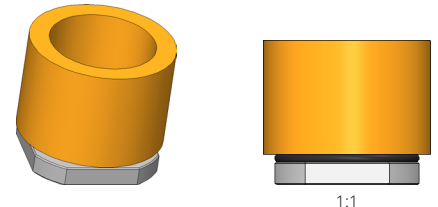

Données générales

Groupe de produits:	Accessoires pneumatiques
Série:	SD
Type:	Silencieux
Version:	ME-P
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	Non monté, y compris pièces de montage
Hauteur:	15 mm
Poids:	0,02 kg
Température min.:	+ 10 °C
Température max.:	+ 60 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3

Caractéristiques techniques

Montage:	Filetage M16 x 1
Diamètre:	22 mm

Adapté aux

Unités de marquage (ME):	ME-P-xx,x-xx-xxx-xxx
--------------------------	----------------------



- 1) Sinter bushing
- 2) O-ring
- 3) Lock nut

- Assembly example

Board marker probes

Part no.	Designation	Version
25241	ME-P-S2,0-16-054-QS4	Pneumatic board marker probe with cutting engraver
29483	ME-P-F1,0-16-054-QS4	Pneumatic board marker probe with milling engraver