

Connecteur de test


PS-RJ45-M-008-M3-B

Article 55140

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Logements adaptés pour connecteur de test : 115788, 115790, 115792, 115794
- Mise en contact, précise et avec peu d'usure, des connecteurs enfichables RJ
- Durée de vie hors pair : jusqu'à 250 000 cycles dans des conditions optimales.
- Transmission de données sûre durant le processus
- Montage suspendu flottant en option
- Transmission de signaux via connecteur de raccordement original

INGUN SELECTION

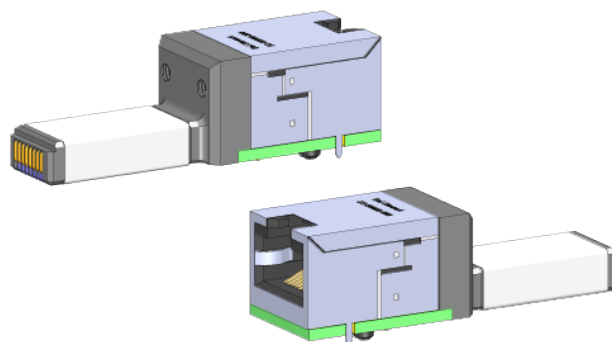

Données générales

Groupe de produits:	PS Connecteur de contrôle
Série:	PS
Sous-série:	PS-RJ
Objet à tester / Contact:	RJ-45
Sexe de l'objet à tester:	F Conducteur de signaux femelle / douille
Sous-série KS:	PSA-F16,5-RJxx
Largeur:	17 mm
Hauteur:	17 mm
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 75 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3

Données sur le conducteur de signaux

Course maximale conducteur de signaux:	1,5 mm
Nombre de pôles conducteur de signaux:	8

Caractéristiques électriques

Débit de données max.:	1 Gbit/s
------------------------	----------



Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	53 mm
------------------	-------

Connecteur de test
PS-RJ45-M-008-M3-B

Article 55140

ingun[®]
Partner for Future Technology

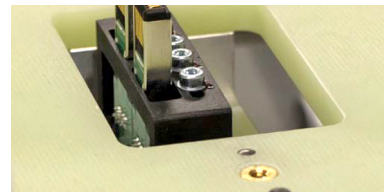

Test plug (part 55140)

Test plug mounting (part 55148)