

CONNECTEUR COMPLET RESSORT


CO3XYSC

Notre série standard de connecteurs à ressort pour appareils portables et stations d'accueil est idéale pour le transfert d'énergie et de données dans des dispositifs tels que :

- Ordinateurs portables industriels
- Instruments médicaux
- Enregistreurs de données
- Appareils de télécommunications

Évitez les coûts élevés liés au développement d'une interface sur mesure en intégrant CO3 à votre conception. CO3 est disponible en configurations de 2, 3, 4, 5 et 6 broches. Chaque ensemble se compose de deux modules complets : l'un équipé de contacts à ressort et l'autre de surfaces de contact. Le circuit imprimé peut être fourni avec ou sans connecteur.

Dimensions mécaniques

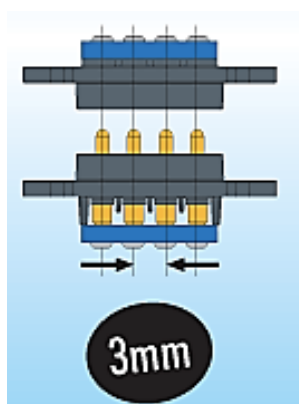

Caractéristiques techniques

Entraxe	3 mm
Courant admissible	3A en continue / contacts
Force du ressort	100grs à 1,75mm de course
Résistance interne	30mΩ
Course maximum	2,65 mm
Course recommandée	1,75 mm
Nombre de contacts	De 2 à 6
Température	-40°C / + 80°C

Matières

Corps du contact	Laiton, revêtement OR
Ressort	Acier Inox
Piston	Laiton, revêtement OR
Isolant	Polycarbonate

Référence complète

CO3XYSC

X : Type de connecteur : P : Piston
F : Fixe

Y : nombre de contact : de 2 à 5 contacts

SC : souder sur fil

