

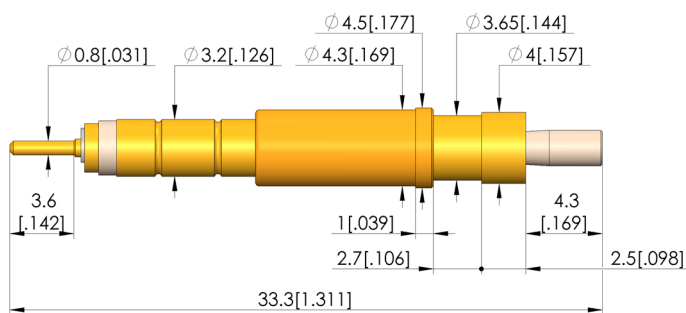
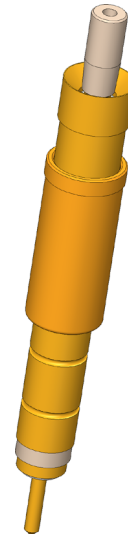


## Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen und Kurzschlüssen bei koaxialen Steckverbindern

NEW



**Données générales**

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Groupe de produits:       | DPS Pointes de test dipolaires           |
| Série:                    | DPS-445                                  |
| Sous-série:               | DPS-445                                  |
| Trame:                    | 5 mm                                     |
| Objet à tester / Contact: | FAKRA                                    |
| Type d'incorporation:     | enfichable                               |
| Sexe de l'objet à tester: | M Conducteur de signal mâle / Connecteur |
| En appui flottant:        | non                                      |
| Sécurisé antitorsion:     | non                                      |
| Piston traversant:        | oui                                      |
| Sous-série KS:            | KS-445 Version enfichée                  |
| Température min.:         | -40 °C                                   |
| Température max.:         | 80 °C                                    |
| Conforme RoHS:            | oui                                      |

**Données sur le conducteur extérieur**

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Forme de tête conducteur extérieur:                                | 43 Centrage côté extérieur |
| connecteurs enfichables                                            |                            |
| Diamètre de tête conducteur extérieur:                             | 4 mm                       |
| Force de ressort totale conducteur extérieur en course de travail: | 4,5 N                      |
| Course de travail conducteur extérieur:                            | 2 mm                       |
| Course maximale conducteur extérieur:                              | 2,6 mm                     |
| Conducteur extérieur remplaçable:                                  | non                        |

**Données sur le conducteur de signaux**

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Forme de tête conducteur de signaux:                             | 03 Cône intérieur |
| Diamètre de tête conducteur de signaux:                          | 0,6 mm            |
| Forme de tête conducteur de signaux matériau:                    | 2 Acier           |
| Forme de tête conducteur de signaux surface:                     | A Or              |
| Nombre de conducteurs de signaux:                                | 1                 |
| Conducteur de signaux remplaçable:                               | non               |
| Course de travail conducteur de signaux:                         | 3 mm              |
| Force de ressort par conducteur de signaux en course de travail: | 2 N               |
| Course maximale conducteur de signaux:                           | 3,5 mm            |

**Caractéristiques mécaniques**

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Force de ressort totale en course de travail:    | 6,5 N   |
| Longueur totale:                                 | 33,3 mm |
| Diamètre de douille de pointe:                   | 4,3 mm  |
| Hauteur d'incorporation sans douille de contact: | 10,5 mm |