


Pointe dipôle / coaxiale

DPS-465 302 050 A 4002 M

Article DPS-465-0002

ingun[®]

Partner for Future Technology

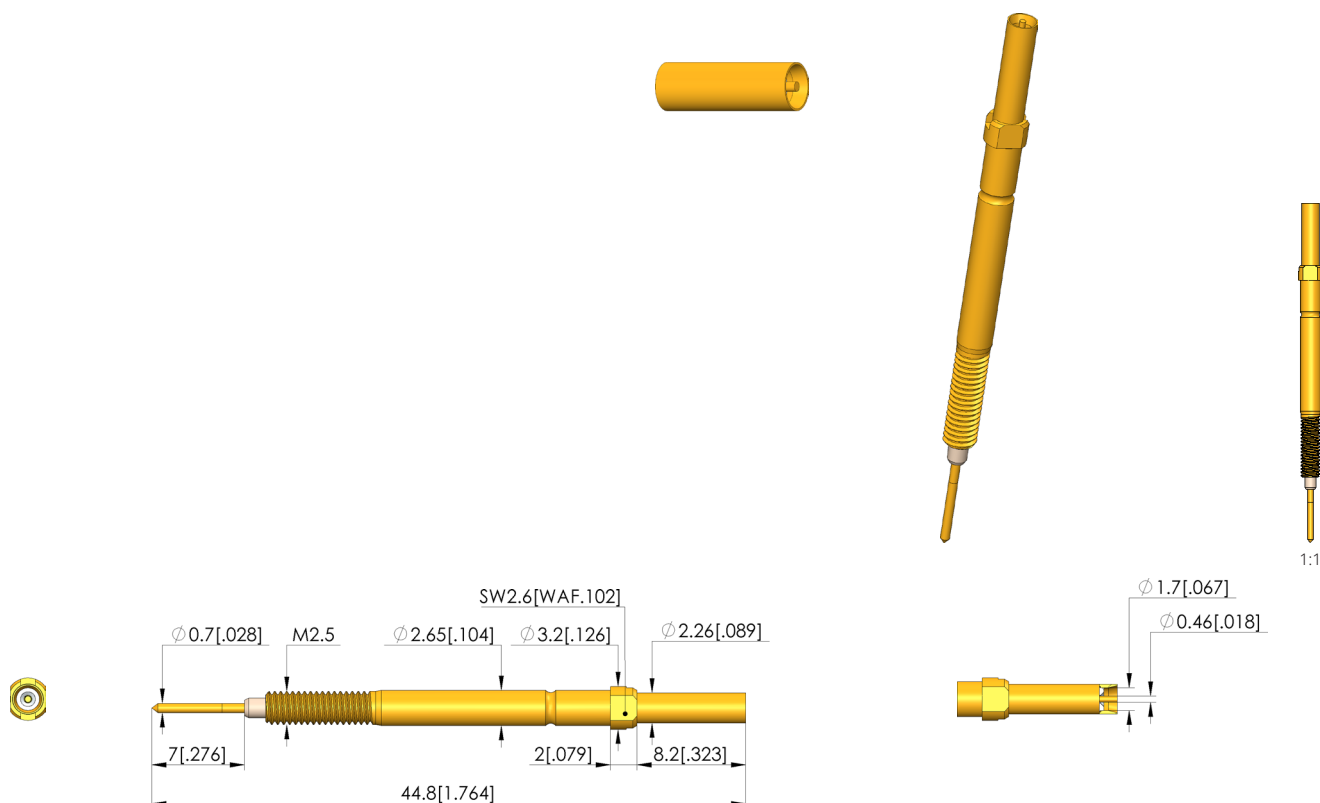

Données générales

Groupe de produits:	DPS Pointes de test dipolaires
Série:	DPS-465
Sous-série:	DPS-465 M vissable
Trame:	3,5 mm
Type d'incorporation:	vissable
En appui flottant:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Piston traversant:	non
Interface ensemble adapté:	Connecteur SE-215 enfiché pour DPS-465, SKS-465 (MF, SF)
Sexe ensemble adapté:	F Conducteur de signaux femelle / douille
Sous-série KS:	KS-465 M, KS-465 M-F Version vissée
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Données sur le conducteur extérieur

Forme de tête conducteur extérieur:	02 Plat
Diamètre de tête conducteur extérieur:	2,26 mm
Force de ressort totale conducteur extérieur en course de travail:	3 N
Course de travail conducteur extérieur:	4 mm
Course maximale conducteur extérieur:	5 mm
Conducteur extérieur remplaçable:	non
Ampérage max. supportable conducteur extérieur:	10 A

Données sur le conducteur de signaux

Forme de tête conducteur de signaux:	02 Plat
Diamètre de tête conducteur de signaux:	0,5 mm
Forme de tête conducteur de signaux matériau:	3 CuBe
Forme de tête conducteur de signaux surface:	A Or
Nombre de conducteurs de signaux:	1
Conducteur de signaux remplaçable:	non
Course de travail conducteur de signaux:	4 mm
Force de ressort par conducteur de signaux en course de travail:	1 N
Course maximale conducteur de signaux:	5 mm
Ampérage max. supportable conducteur de signaux:	2 A

Caractéristiques électriques

Résistance à la tension:	1 kV
--------------------------	------

Caractéristiques mécaniques

Force de ressort totale en course de travail:	4 N
Longueur totale:	44,8 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Hauteur d'incorporation sans douille de contact:	10,2 mm
Couple de serrage dans KL:	3 - 5 cNm