



Taumelkolben
wobbling plunger



+

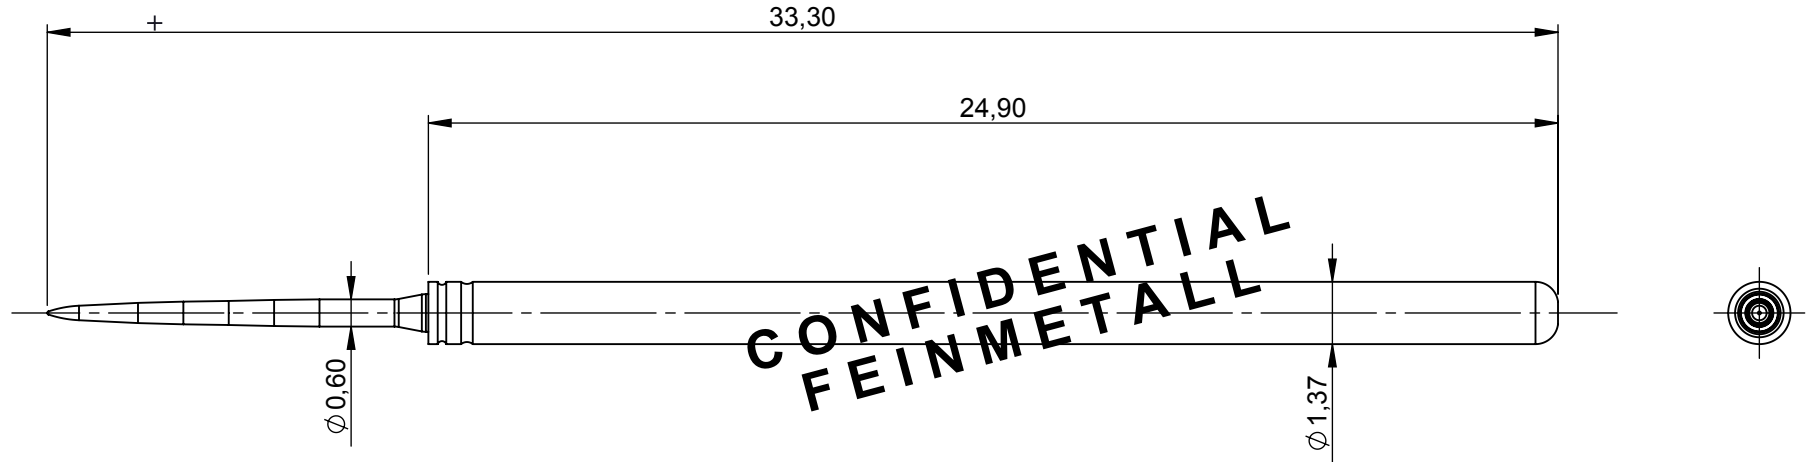


Bemerkungen/Notes:

Radiales Spiel bei Federweg 4,3mm = 0,35mm $\pm$ 0,1mm
Radial play at the travel of 4,3mm = 0,35mm $\pm$ 0,1mm

Mechanische Spezifikation/Mechanical Specification

Preload: 110cN
Nominal Force: 150cN $\pm$ 20%
Nominal Travel: 4.3mm
Maximum Travel: 6.4mm



Alle Maße sind in mm angegeben,
Measurements are given in mm

Product type				Material				Coating			
Barrel				Bronze				Gold (Au)			
Plunger, Progressive Coating				Steel				Progressive (PdNi)			
Spring, High Preload				Spring steel				Silver (Ag)			
ISO16016 NOTE, PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL: Any information contained in this drawing is our sole property and is under copyright protection. It may be used exclusively in connection with a business relationship with us, and must neither be copied nor otherwise reproduced nor made available to third parties without our prior written permission. Any violation will give rise to damage claims and is a criminal offense. FEINMETALL GMBH											
						ISO 8015, ISO 2768-mH		Linear Dimensions < 0,5mm Radius and Chamfer < 0,5mm Angular Dimension < 10°		± 0,02mm ± 0,05mm ± 0,5°	
				Scale: 6:1		Material: Standard: Preliminary product:		Sheet: 1 of: 1			
								Coating: Surface: mm²			
				Product type: Progressive Series, Wobbling Plunger							
				Product name: F10010S060P150HPRP							
				Product No.: 1017617						Index: E	
				Project:							
				Replaces: F10010S060P180HPRP						Replaced by:	
				Origin: 1E100140							