

F810

Pointe Kelvin, 100 mil enfichable

Pas (mm/mil)	2,54 / 100
Courant (anneau)	3,0 A
Courant (intérieur)	0,8 A
Température	-20°C...+80°C

Forces du ressort (cN ±20%)

	Précharge	Force nom.
Au total		170
Contact intérieur	10	70
Anneau de contact	40	100
Au total		230
Contact intérieur	25	90
Anneau de contact	40	140

Débattements du ressort (mm)

	Course nom.	Course max.
Contact intérieur	2,8	4,0
Anneau de contact	2,3	3,5

Matériaux et revêtements

Contact intérieur	Acier, or renforcé
Anneau de contact	CuBe, doré
Corps	Bronze, argenté
Ressort, contact intérieur	Acier à ressort, argenté
Ressort, anneau de contact	Acier à ressort, argenté
Réceptacle	Bronze, doré

Accessoires



Outil d'insertion, réceptacle	FEWZ-772E0
-------------------------------	------------

Diamètre de perçage (mm)

H810...	2,08 - 2,09
---------	-------------

Hauteur de projection (mm)

H810... avec F810	H + 0,3
-------------------	---------

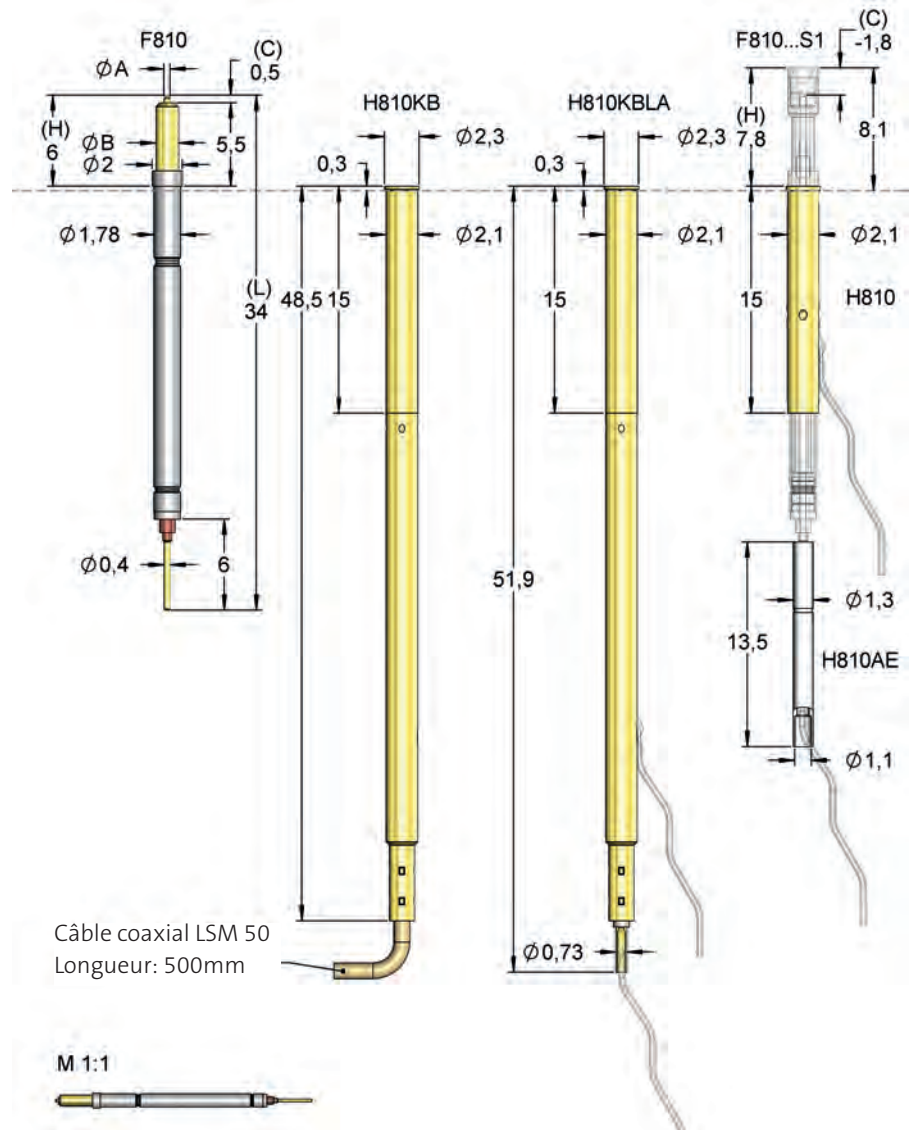

Variante spécifique pour contacter les broches à wrapper. Numéro de commande: F81001S040L230S1

Numéro d'article	Sensepin	Forme de tête	Ø A	Ø B	C	H	L	Version	Outil à visser
F81001S040L170		01	0,40	1,50	0,50	6,00	34,00	-	-
F81001S040L230S1		01	0,40	2,00	-1,20	7,80	35,80	S1	-
F81006B080G230S1		06	0,80	2,00	-1,20	7,80	35,80	S1	-
F81016S040L170		16	0,40	1,50	0,50	6,00	34,00	-	-
F81016S040L230S1		16	0,40	2,00	-1,80	7,80	35,80	S1	-