Test Probe

GKS-050 305 050 A 1503 M

Article GKS-050-0048

Partner for Future Technology

Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen








1:1

- Tiges de contact par vissage pour applications assorties de possibles vibrations ou de forces transversales et longitudinales indésirables (une migration de la tige de contact hors de la douille de contact est évitée de manière sûre).
- Une visseuse dynamométrique et un embout permettent d'installer la pointe de test vissée de manière sûre dans la KS. Le couple de vissage nécessaire est communiqué à la douille de pointe via un embout carré.
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C
- Für die Kabelbaumprüfung
- mit Gewinde zum sicheren Halt in der Kontaktsteckhülse
- Schnellwechselsystem für lötfreies auswechseln



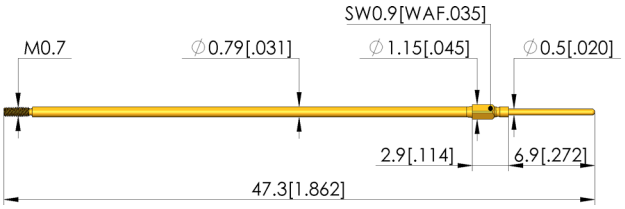



POINTES DE TEST VISSÉES

Test Probe

GKS-050 305 050 A 1503 M

Article GKS-050-0048

Partner for Future Technology

Données générales

Screw-in torque min.:	0,5 cNm, 1 cNm
Groupe de produits:	GKS à visser, Pointes de test vissées
Sous-groupe de produits:	GKS à visser
Série:	GKS-050 M vissable, GKS-050
Trame:	1,27 mm
Mise en contact de:	Connecteur femelle, Pad
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	0,5 – 1 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-050 M
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête:	0,5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	3 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	47,3 mm
Diamètre de douille de pointe:	0,79 mm
Course maximale:	6,35 mm
Précontrainte ressort:	0,39 N
Cote E / Cote de collet:	03
Force de ressort en course de travail:	1,5 N
Course de travail recommandée:	4,3 mm