

# Pointe de test à ressort



## GKS-075 225 120 A 1002 M

Article GKS-075-0533

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Tiges de contact par vissage pour applications assorties de possibles vibrations ou de forces transversales et longitudinales indésirables (une migration de la tige de contact hors de la douille de contact est évitée de manière sûre).
- Une visseuse dynamométrique et un embout permettent d'installer la pointe de test vissée de manière sûre dans la KS. Le couple de vissage nécessaire est communiqué à la douille de pointe via un embout carré.
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

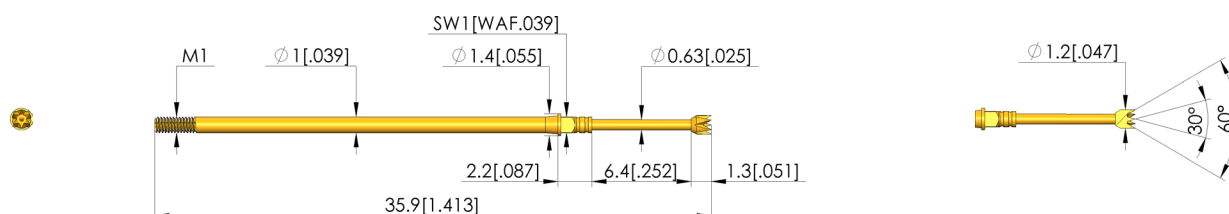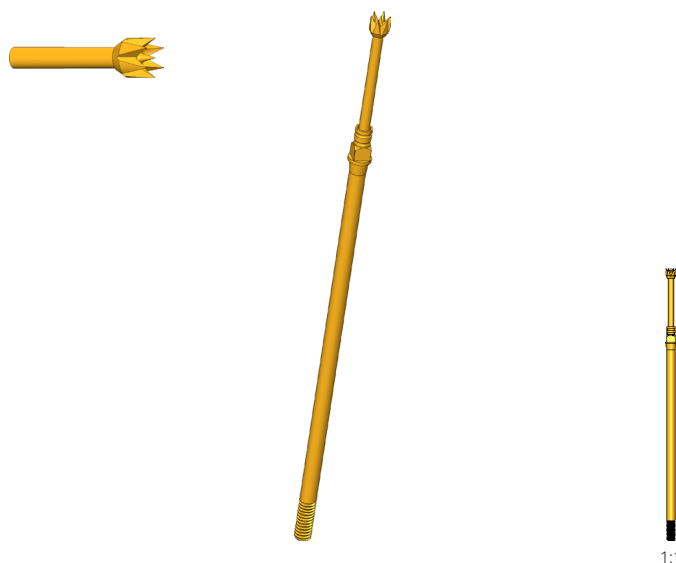

### Données générales

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Groupe de produits:               | Pointes de test vissées |
| Sous-groupe de produits:          | GKS à visser            |
| Série:                            | GKS-075 M vissable      |
| Trame:                            | 1,91 mm                 |
| Mise en contact de:               | Broche, Grande broche   |
| Magnétique:                       | oui                     |
| Type d'incorporation:             | vissable                |
| Système de changement rapide:     | oui                     |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non                     |
| Sécurisé antitorsion:             | non                     |
| Couple de vissage:                | 0.5 - 1 cNm             |
| Douille de contact adaptée:       | KS-075 M                |
| Température min.:                 | - 40 °C                 |
| Température max.:                 | + 80 °C                 |
| Conforme RoHS:                    | RoHS-3;6a;6c            |

### Caractéristiques électriques

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 3 A      |
| Résistance (Ri) typique:                   | <20 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                       | 35,9 mm |
| Diamètre de douille de pointe:         | 1 mm    |
| Course maximale:                       | 6,35 mm |
| Précontrainte ressort:                 | 0,4 N   |
| Cote E / Cote de collet:               | 02      |
| Force de ressort en course de travail: | 1 N     |
| Course de travail recommandée:         | 4,3 mm  |

### Données sur la forme de tête

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Forme de tête:          | 25 Couronne, 6 dents, à pointe centrale, autonettoyage |
| Diamètre de tête:       | 1,2 mm                                                 |
| Forme de tête surface:  | A Or                                                   |
| Forme de tête matériau: | 2 Acier                                                |

# Pointe de test à ressort

## GKS-075 225 120 A 1002 M

Article GKS-075-0533

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

