


Pointe de test à ressort

GKS-080 308 080 A 0805 E

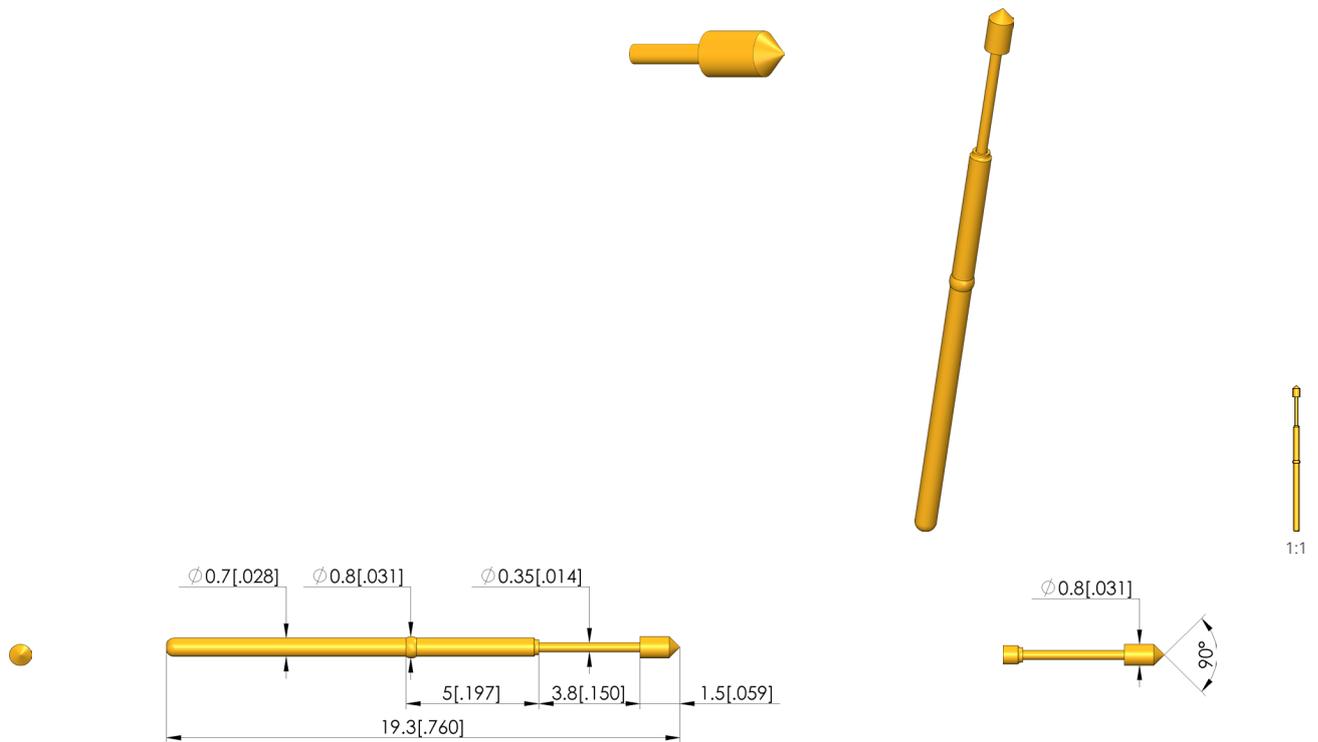

Données générales

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Finepitch
Série:	GKS-080 E Incorporation avec KS
Trame:	1 mm
Mise en contact de:	Pad, Via, connecteur femelle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-080
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	3 A
Résistance (Ri) typique:	<20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	19,3 mm
Diamètre de douille de pointe:	0,7 mm
Course maximale:	3,8 mm
Précontrainte ressort:	0,07 N
Cote E / Cote de collet:	05
Force de ressort en course de travail:	0,8 N
Course de travail recommandée:	3 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	08 Cône à 90°, autonettoyage
Diamètre de tête:	0,8 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

