Test Probe


GKS-112 002 230 A 3002 M

Article GKS-112-2657

ingun®
Partner for Future Technology

Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen









1:1

- Tiges de contact par vissage pour applications assorties de possibles vibrations ou de forces transversales et longitudinales indésirables (une migration de la tige de contact hors de la douille de contact est évitée de manière sûre).
- Une visseuse dynamométrique et un embout permettent d'installer la pointe de test vissée de manière sûre dans la KS. Le couple de vissage nécessaire est communiqué à la douille de pointe via un embout carré.
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C
- Für die Kabelbaumprüfung
- with a threaded connection for a secure fit in the contact socket
- Schnellwechselsystem für lötfreies auswechseln



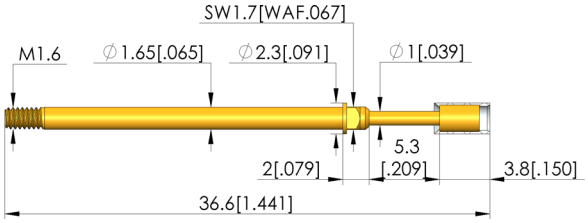



Données générales

Screw-in torque min.:	3 cNm, 5 cNm, -40 – 80 °C
Groupe de produits:	GKS à visser, Pointes de test vissées
Sous-groupe de produits:	GKS à visser
Série:	GKS-112, GKS-112 M einschraubbarStandard
Trame:	2,54 mm
Mise en contact de:	Pin, Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	3 – 5 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-112 M
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	002-1 Plat, ø ext. isolé
Diamètre de tête:	2,3 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	0 Matière plastique

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	36,6 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,65 mm
Course maximale:	5,3 mm
Précontrainte ressort:	0,6 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	3 N
Course de travail recommandée:	4 mm


POINTES DE TEST VISSÉES

Test Probe

GKS-112 002 230 A 3002 M

Article GKS-112-2657

Partner for Future Technology

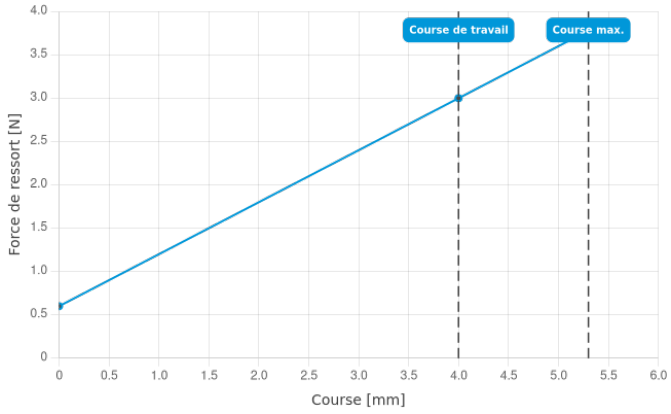

POINTES DE TEST VISSÉES