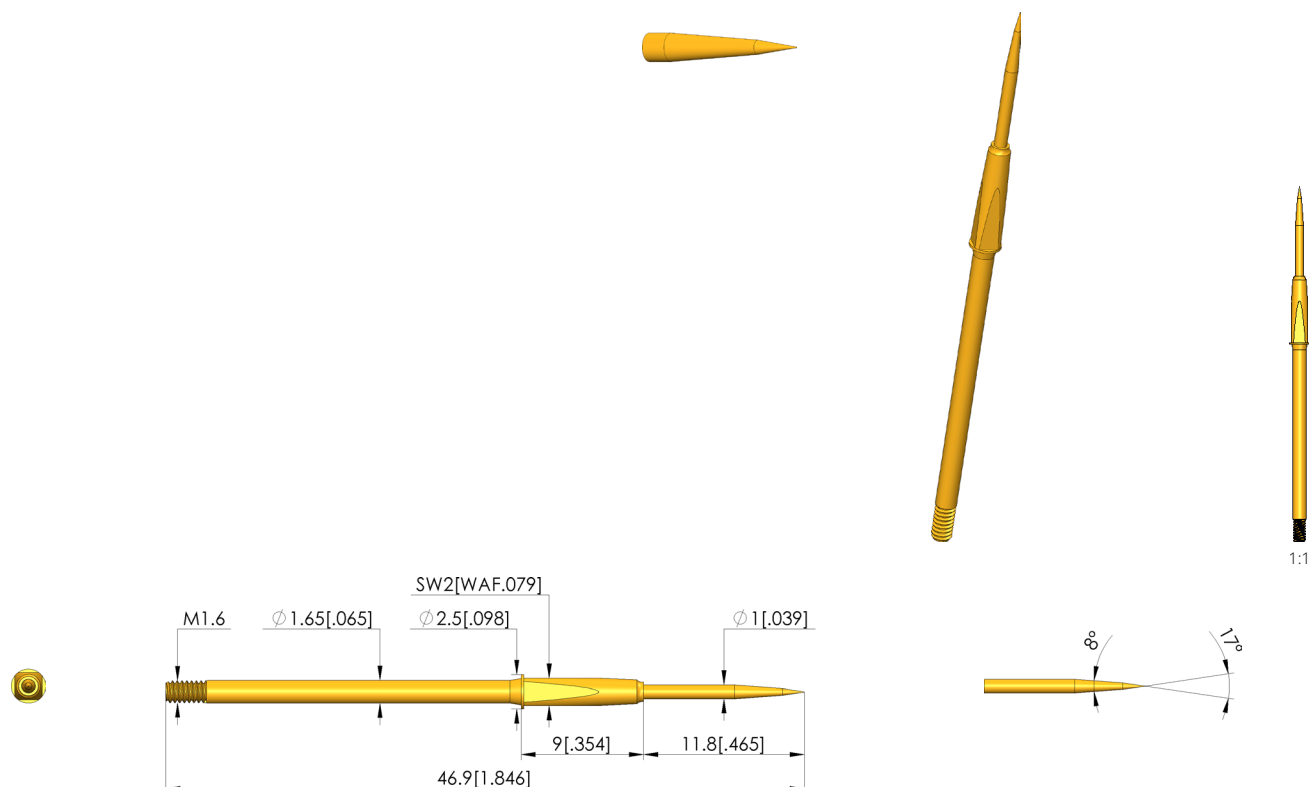


**Données générales**

Screw-in torque max.:	5 cNm
Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Pointe mobile
Série:	GKS-112
Trame:	3 mm
Mise en contact de:	Pad
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	3 – 5 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-112 M
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	51 Pointe à 30°, autonettoyage, longueur spéciale
Diamètre de tête:	1 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	46,9 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,65 mm
Course maximale:	8 mm
Précontrainte ressort:	1 N
Cote E / Cote de collet:	10
Force de ressort en course de travail:	3 N
Course de travail recommandée:	4 mm

