GKS-364 206 400 N 8001

Article GKS-364-0020

ingun®
Partner for Future Technology

- Pointes de test avec piston traversant pour applications assorties de forces longitudinales et transversales indésirables.
- Pour l'emploi dans des applications assorties d'un manque de place.



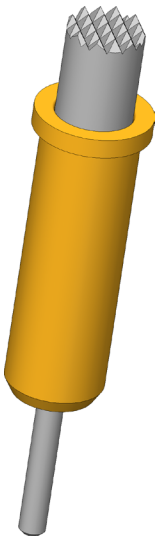



1:1

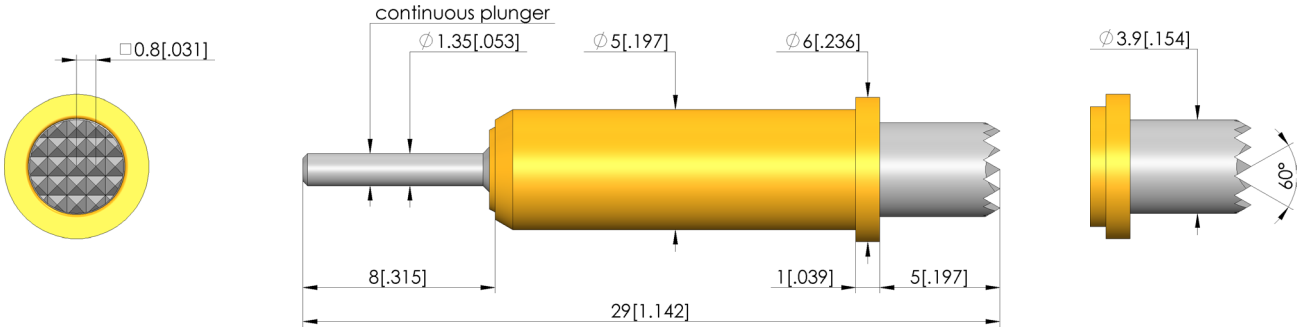

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test polyvalentes
Sous-groupe de produits:	GKS à course courte / GKS de chargement et remise
Série:	GKS-364
Trame:	6,5 mm
Mise en contact de:	Broche, Grande broche, Contact plat mâle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	non
Type de raccordement sur pointe de test:	Connecteur
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Piston traversant:	ø1,3 x 8,0
Connecteur adapté:	SE-503
Douille de contact adaptée:	KS-364
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6a;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	8 A
Intensité nominale, raccordement au piston:	15 A
Résistance (Ri) typique:	<30 mOhm
Résistance (Ri) typique, raccordement sur piston:	<10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	29 mm
Diamètre de douille de pointe:	5 mm
Course maximale:	5 mm
Précontrainte ressort:	2,67 N
Cote E / Cote de collet:	01
Force de ressort en course de travail:	8 N
Course de travail recommandée:	4 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	06 Plaquette (cannelée)
Diamètre de tête:	4 mm
Forme de tête surface:	N Nickel
Forme de tête matériau:	2 Acier

GKS-364 206 400 N 8001

Article GKS-364-0020
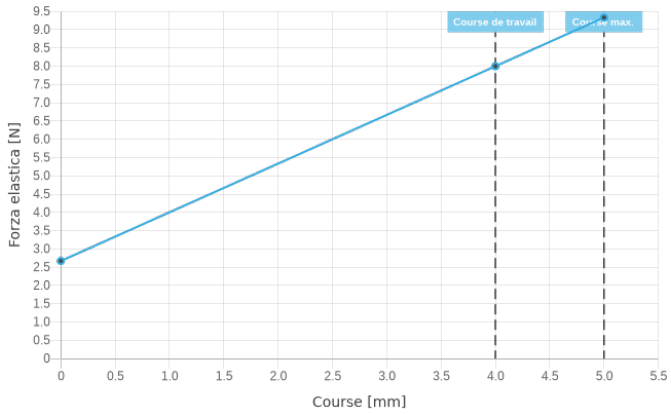
Partner for Future Technology