

Pointe de test à ressort

GKS-366 356 400 A 1501

Article GKS-366-0026




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pointes de test haute stabilité pour applications assorties de forces longitudinales et transversales indésirables
- Pour l'emploi dans des applications assorties d'un manque de place.

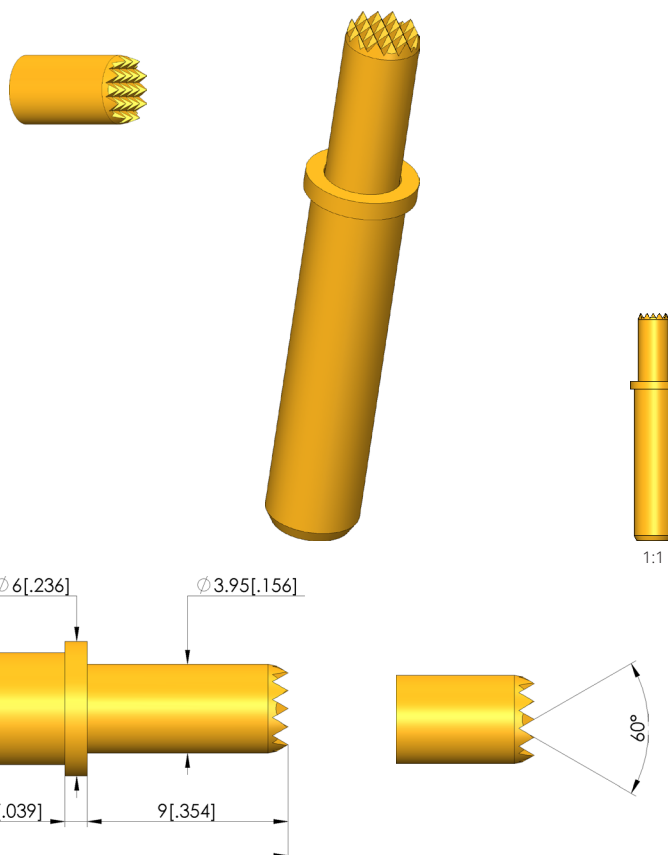

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test polyvalentes
Sous-groupe de produits:	GKS à course courte / GKS de chargement et remise
Série:	GKS-366
Trame:	6,5 mm
Mise en contact de:	Broche, Grande broche, Contact plat mâle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-366
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	<30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	30 mm
Diamètre de douille de pointe:	5 mm
Course maximale:	9 mm
Précontrainte ressort:	0,3 N
Cote E / Cote de collet:	01
Force de ressort en course de travail:	1,5 N
Course de travail recommandée:	8 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	56 Plaquette (cannelée), longueur spéciale
Diamètre de tête:	4 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Pointe de test à ressort

GKS-366 356 400 A 1501


Article GKS-366-0026



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

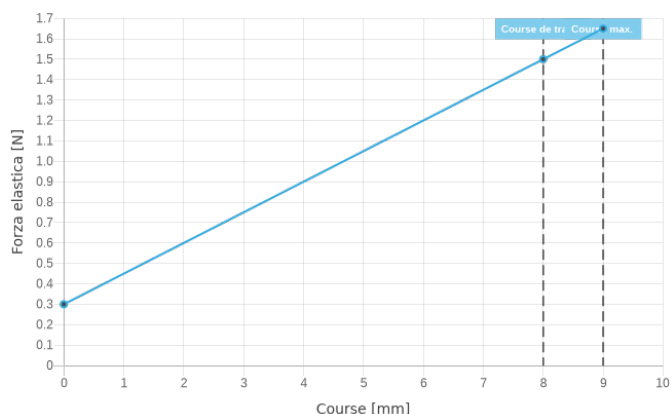

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 08/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

