

# Pointe de test à ressort


## GKS-416 002 300 A 5002

Article GKS-416-0001

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

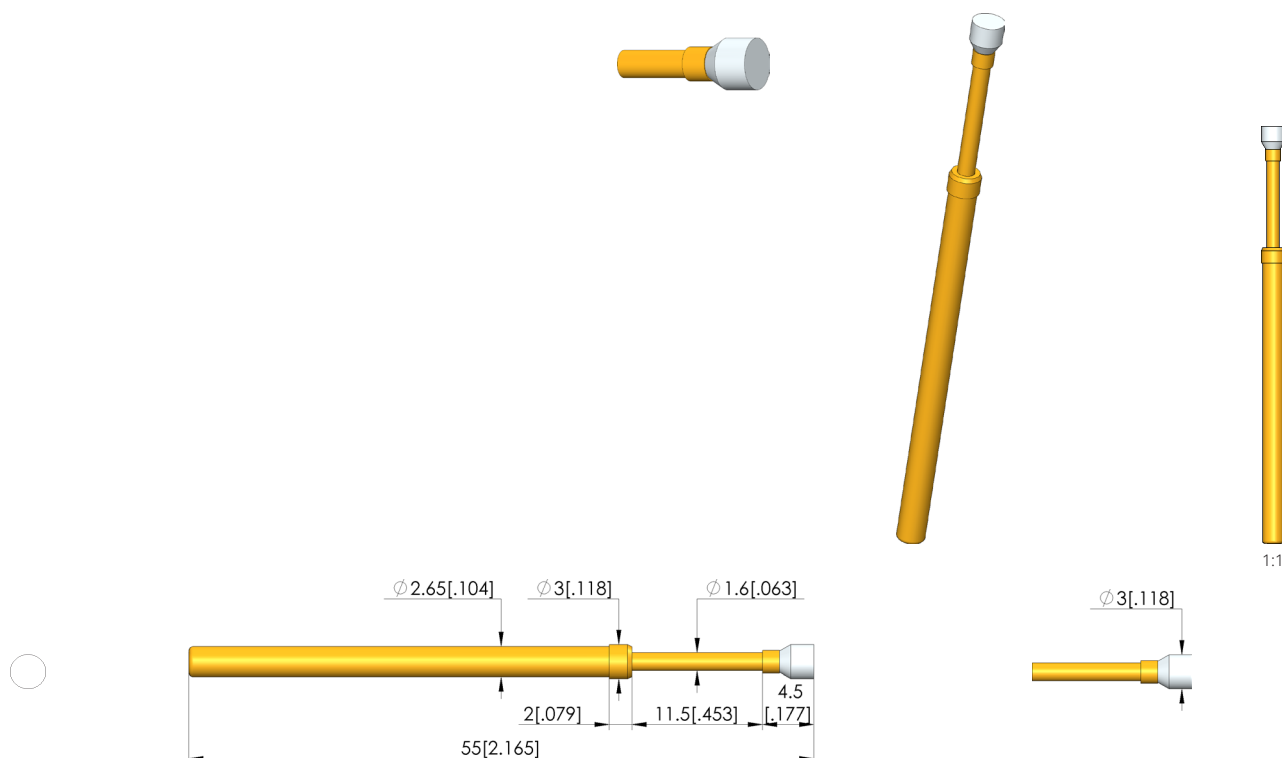

### Données générales

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Groupe de produits:               | Accessoires (GKS / ADA)                |
| Sous-groupe de produits:          | Pointes d'applique pour objet à tester |
| Série:                            | GKS-416                                |
| Trame:                            | 4 mm                                   |
| Mise en contact de:               | Contrôle de présence                   |
| Magnétique:                       | oui                                    |
| Type d'incorporation:             | enfichable                             |
| Système de changement rapide:     | oui                                    |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non                                    |
| Sécurisé antitorsion:             | non                                    |
| Douille de contact adaptée:       | KS-113 23                              |
| Température min.:                 | - 40 °C                                |
| Température max.:                 | + 80 °C                                |
| Conforme RoHS:                    | RoHS-3;6c                              |

### Caractéristiques électriques

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 0 A |
|--------------------------------------------|-----|

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                       | 55 mm   |
| Diamètre de douille de pointe:         | 2,65 mm |
| Course maximale:                       | 11,5 mm |
| Précontrainte ressort:                 | 1,23 N  |
| Cote E / Cote de collet:               | 02      |
| Force de ressort en course de travail: | 5 N     |
| Course de travail recommandée:         | 9,2 mm  |

### Données sur la forme de tête

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Forme de tête:          | 002 Plat, surface de contact isolée |
| Diamètre de tête:       | 3 mm                                |
| Forme de tête surface:  | A Or                                |
| Forme de tête matériau: | 3 CuBe                              |

# Pointe de test à ressort

## GKS-416 002 300 A 5002

Article GKS-416-0001

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

