


Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

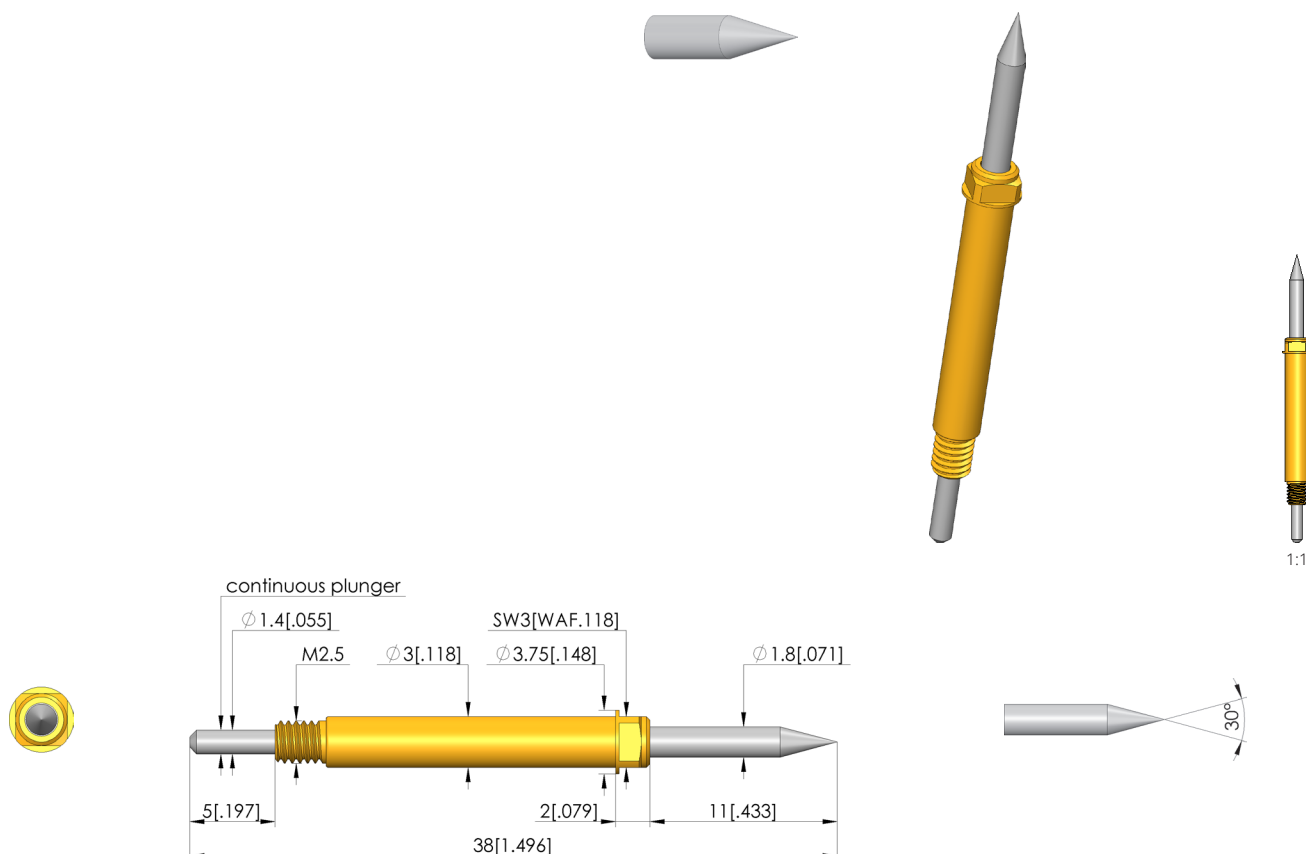

Données générales

Screw-in torque max.:	20 cNm
Groupe de produits:	Pointes de test vissées
Sous-groupe de produits:	GKS à visser
Série:	GKS-503 M vissable
Trame:	4 mm
Mise en contact de:	Pad
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	non
Type de raccordement sur pointe de test:	Connecteur
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Piston traversant:	ø1,4 x 5,0
Couple de vissage:	10 – 20 cNm
Connecteur adapté:	SE-503
Douille de contact adaptée:	KS-500 M
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	01 Pointe à 30°, autonettoyage
Diamètre de tête:	1,8 mm
Forme de tête surface:	R Rhodium
Forme de tête matériau:	2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Intensité nominale, raccordement au piston:	12 A
Résistance (Ri) typique:	30 mOhm
Résistance (Ri) typique, raccordement sur piston:	10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	38 mm
Diamètre de douille de pointe:	3 mm
Course maximale:	7 mm
Précontrainte ressort:	0,45 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	1,5 N
Course de travail recommandée:	5,6 mm

Test Probe

GKS-503 201 180 R 1502 M

Article GKS-503-0057

ingun[®]

Partner for Future Technology

