


Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

- Tiges de contact par vissage pour applications assorties de possibles vibrations ou de forces transversales et longitudinales indésirables (une migration de la tige de contact hors de la douille de contact est évitée de manière sûre).

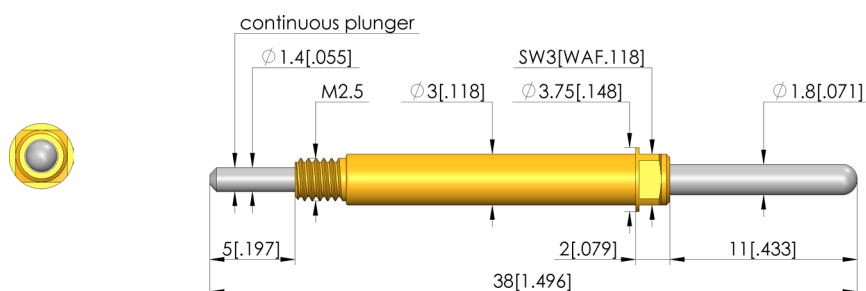

Données générales

Screw-in torque max.:
Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Type de raccordement sur pointe de test:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Piston traversant:
Couple de vissage:
Connecteur adapté:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

20 cNm
Pointes de test vissées
GKS à visser
GKS-503 M vissable
4 mm
Pad
oui
vissable
non
Connecteur
non
non
ø1,4 x 5,0
10 – 20 cNm
SE-503
KS-500 M
-40 °C
80 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
Diamètre de tête:
Forme de tête surface:
Forme de tête matériau:

05 Circulaire (rayon intégral)
1,8 mm
R Rhodium
2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
Intensité nominale, raccordement au piston:
Résistance (Ri) typique:
Résistance (Ri) typique, raccordement sur piston:

5 A
12 A
30 mOhm
10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre de douille de pointe:
Course maximale:
Précontrainte ressort:
Cote E / Cote de collet:
Force de ressort en course de travail:
Course de travail recommandée:

38 mm
3 mm
7 mm
0,45 N
02
1,5 N
5,6 mm

Test Probe

GKS-503 205 180 R 1502 M

Article GKS-503-0109

ingun[®]

Partner for Future Technology

