Test Probe

GKS-550 303 090 A 1500

Article GKS-550-0005


ingun®
Partner for Future Technology


- Conception robuste et compacte pour applications ICT/FCT difficiles en espaces exigus
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions. De même, différentes forces de ressort sont disponibles.





1:1

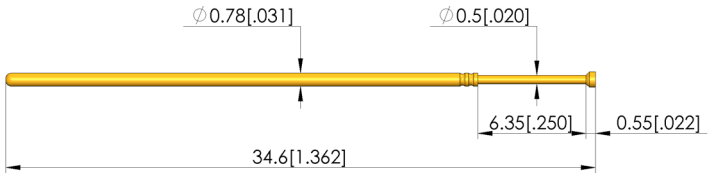



Données générales

Temperaturbereich:	-40 – 80 °C
Groupe de produits:	GKS courtes / robustes, ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	GKS courtes / robustes
Série:	GKS-550
Trame:	1,27 mm
Mise en contact de:	Pin, Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-550, KS-550 WL
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	03 Cône intérieur
Diamètre de tête:	0,9 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	3 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	34,6 mm
Diamètre de douille de pointe:	0,78 mm
Course maximale:	6,35 mm
Précontrainte ressort:	0,66 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	1,5 N
Course de travail recommandée:	4,3 mm


POINTES DE TEST ICT/FCT

Test Probe

GKS-550 303 090 A 1500

Article GKS-550-0005

Partner for Future Technology

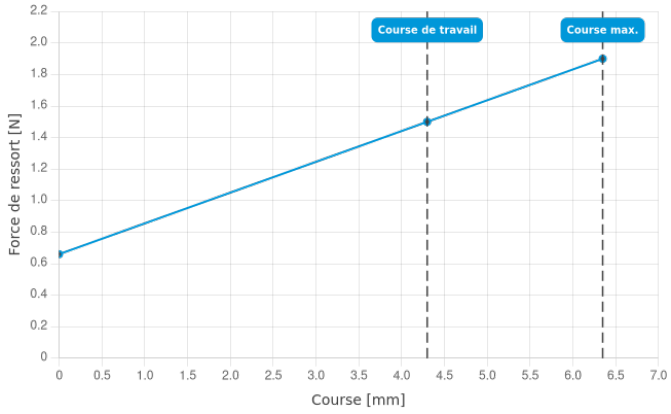

POINTES DE TEST ICT/FCT