




Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

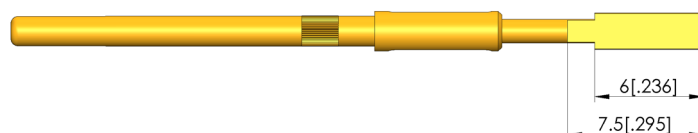

1:1

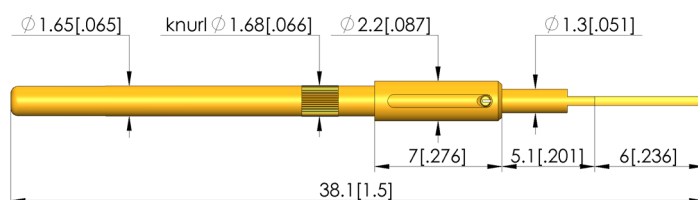

Données générales

Groupe de produits:	Non encore adapté (170502)
Sous-groupe de produits:	GKS sécurisée anti-torsion
Série:	GKS-080 S Incorporation avec KS
Trame:	2,54 mm
Mise en contact de:	Connecteur femelle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	oui
Douille de contact adaptée:	KS-712
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	20 Spatule plate, biseautée côté frontal, autonettoyage
Diamètre de tête:	2 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	2 Acier
Largeur de spatule:	0,5 mm
Longueur de spatule:	7,5 mm

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	38,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,65 mm
Course maximale:	5 mm
Précontrainte ressort:	0,24 N
Cote E / Cote de collet:	07
Force de ressort en course de travail:	1,5 N
Course de travail recommandée:	4 mm