


Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals

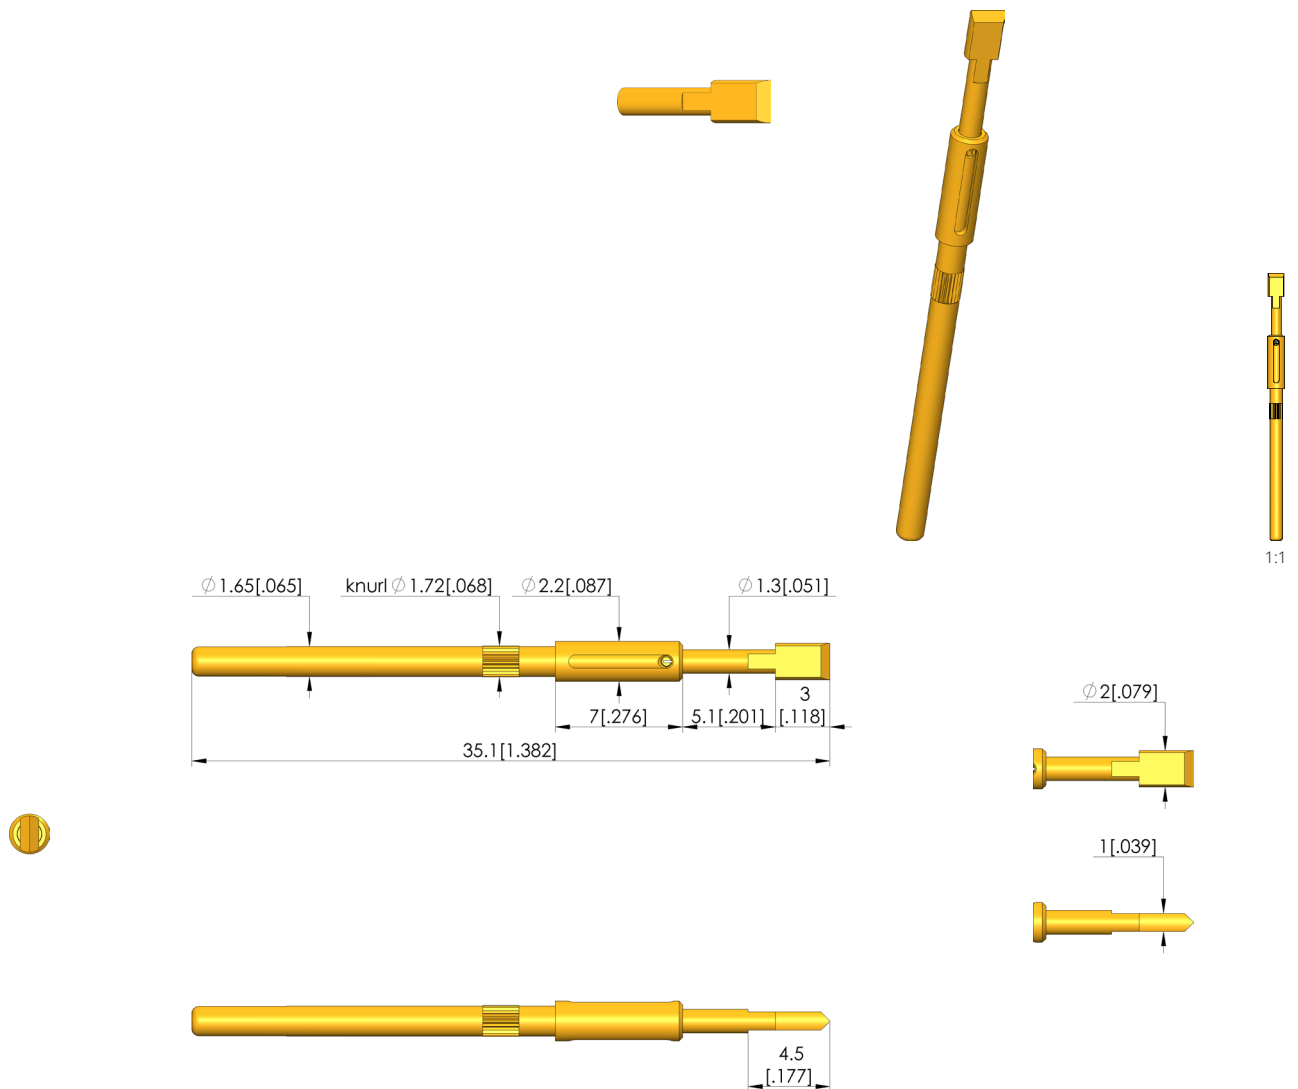

Données générales

Groupe de produits:
 Sous-groupe de produits:
 Série:
 Trame:
 Mise en contact de:
 Magnétique:
 Type d'incorporation:
 Système de changement rapide:
 Hauteur d'incorporation réglable:
 Sécurisé antitorsion:
 Température min.:
 Température max.:
 Conforme RoHS:

Pointes de test vissées
 GKS sécurisée anti-torsion
 GKS-710
 2,54 mm
 Connecteur femelle
 oui
 enfichable
 non
 non
 oui
 -40 °C
 80 °C
 oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 20 Spatule plate, biseautée côté frontal, autonettoyage
 Diamètre de tête: 2 mm
 Forme de tête surface: A Or
 Forme de tête matériau: 2 Acier
 Largeur de spatule: 1 mm
 Longueur de spatule: 4,5 mm

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 5 A
 Résistance (Ri) typique: 30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	35,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,65 mm
Course maximale:	5 mm
Précontrainte ressort:	1,06 N
Cote E / Cote de collet:	07
Force de ressort en course de travail:	3 N
Course de travail recommandée:	4 mm

