


Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

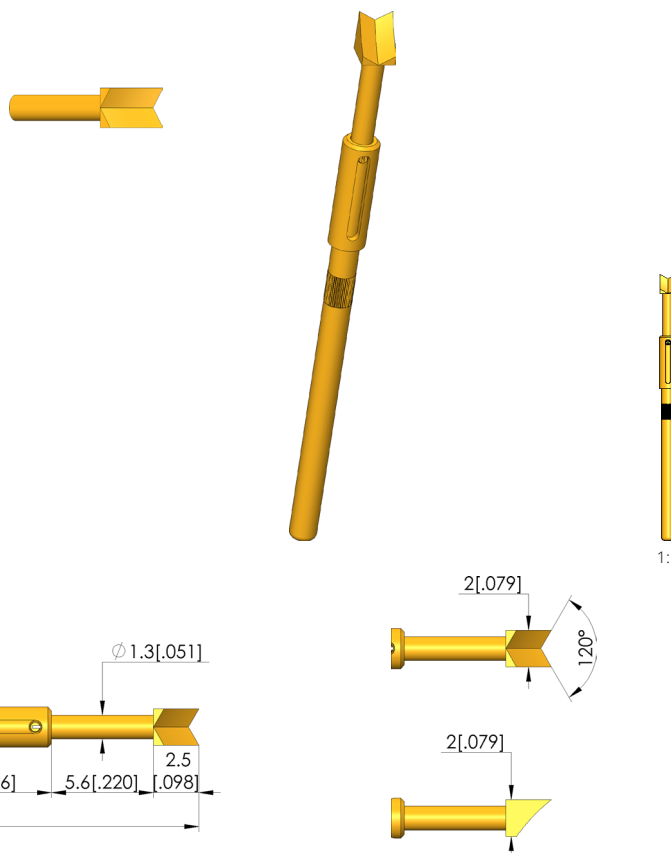

Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Pointes de test vissées
GKS sécurisée anti-torsion
GKS-080 S Incorporation avec KS
2,54 mm
Contact plat mâle
oui
enfichable
oui
non
oui
KS-712
-40 °C
80 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 26 Double pointe asymétrique, autonettoyante
Diamètre de tête: 2 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 5 A
Résistance (Ri) typique: 30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 35,1 mm
Diamètre de douille de pointe: 1,65 mm
Course maximale: 5 mm
Précontrainte ressort: 0,53 N
Cote E / Cote de collet: 07
Force de ressort en course de travail: 1,5 N
Course de travail recommandée: 4 mm

Test Probe

GKS-710 226 200 A 1507 S

Article GKS-710-0057

ingun[®]

Partner for Future Technology

