
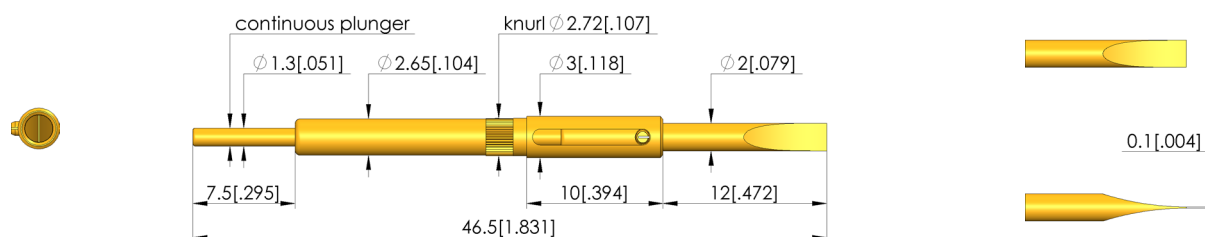


Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

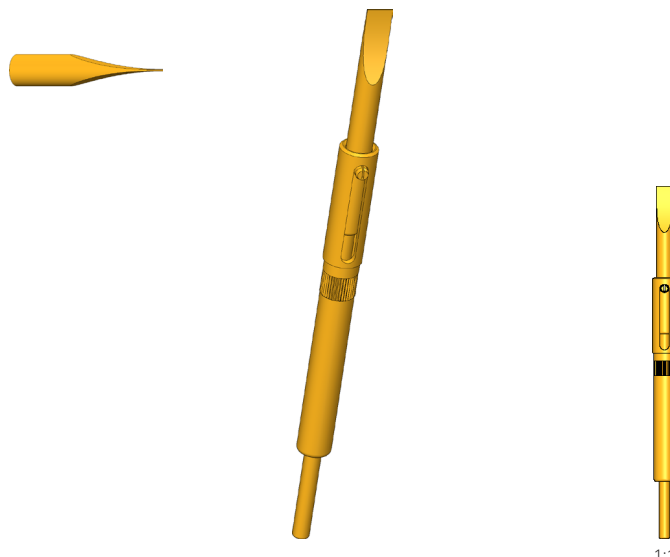

Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Type de raccordement sur pointe de test:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Piston traversant:
Connecteur adapté:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Pointes de test vissées
GKS sécurisée anti-torsion
GKS-714
5,08 mm
Connecteur femelle
oui
enfichable
oui
Connecteur
non
oui
 $\varnothing 1,3 \times 7,5$
SE-503
KS-714 23
-40 °C
80 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 23 Burin
Diamètre de tête: 2 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 8 A
Résistance (Ri) typique: 30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 46,5 mm
Diamètre de douille de pointe: 2,65 mm
Course maximale: 7 mm
Précontrainte ressort: 0,75 N
Cote E / Cote de collet: 10
Force de ressort en course de travail: 3 N
Course de travail recommandée: 6 mm

Test Probe

GKS-714 223 200 A 3010

Article GKS-714-0012

ingun[®]

Partner for Future Technology

