

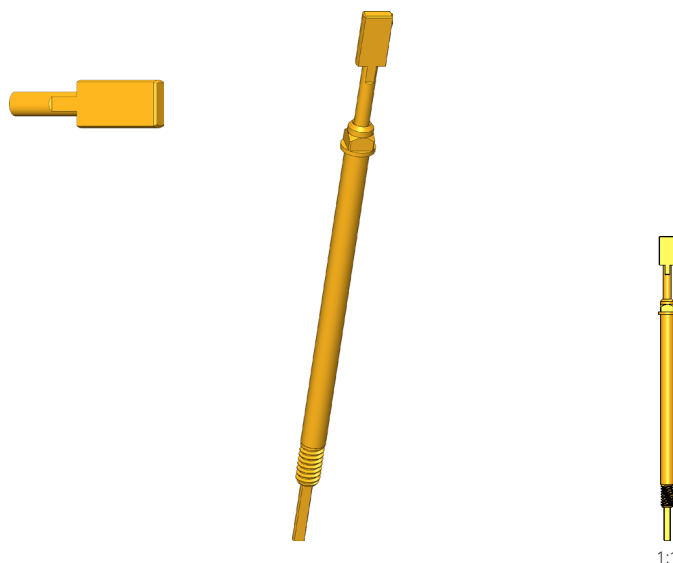




1:1

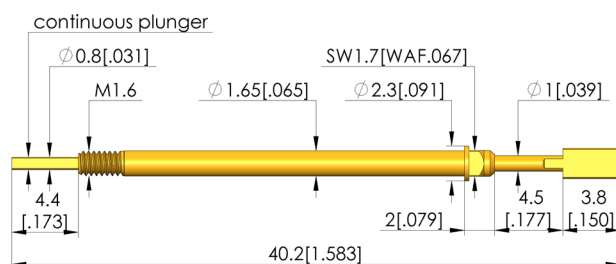

Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Piston traversant:
Couple de vissage:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Pointes de test vissées
GKS sécurisée anti-torsion
GKS-746 M vissable
2,54 mm
Connecteur femelle
oui
vissable
oui
non
oui
 $\phi 0,8 \times 0,46 \times 4,4$
3 - 5 cN/m
KS-746 M
- 40 °C
+ 80 °C
RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
Résistance (Ri) typique:

8 A
<30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 40,2 mm
Diamètre de douille de pointe: 1,65 mm
Course maximale: 4,4 mm
Précontrainte ressort: 0,5 N
Cote E / Cote de collet: 02
Force de ressort en course de travail: 1,5 N
Course de travail recommandée: 4 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 20 Spatule plate, biseautée côté frontal, autonettoyage
Diamètre de tête: 2 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 3 CuBe
Largeur de spatule: 0,8 mm
Longueur de spatule: 5 mm

Pointe de test à ressort

GKS-746 320 200 080 A 1502 M


Article GKS-746-0003



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

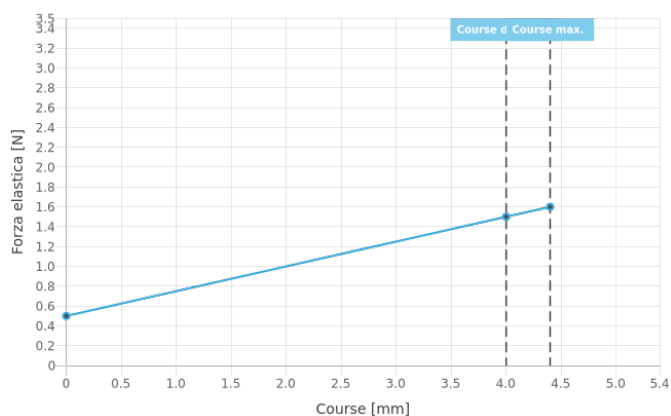

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 08/25_FR