
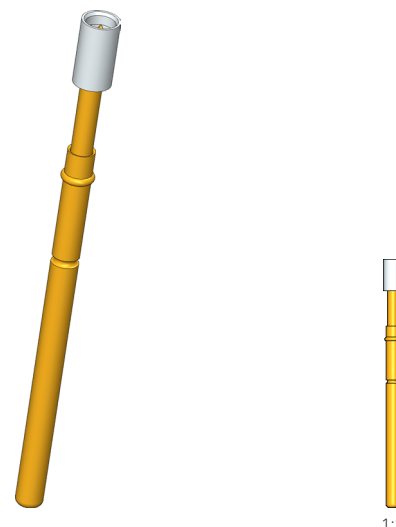


Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

- Pointes de contact robustes et stables à collet proéminent (butée) contre la douille de test
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.
- Variante à surface centrale moletée, à jeu de nutation réduit, pour la mise en contact de petits points de test
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

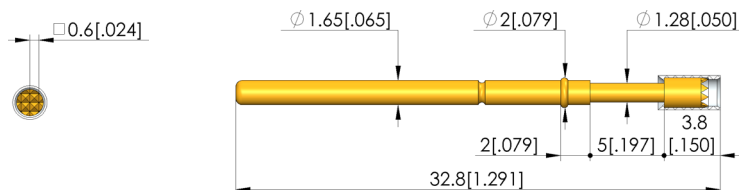

1:1

Données générales

Groupe de produits: Norme métrique, ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)

Sous-groupe de produits:

Série:

Trame:

Mise en contact de:

Magnétique:

Type d'incorporation:

Système de changement rapide:

Hauteur d'incorporation réglable:

Sécurisé antitorsion:

Douille de contact adaptée:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Norme métrique

GKS-912

2,54 mm

, Grande broche

oui

enfichable

oui

non

non

KS-112

-40 °C

80 °C

oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:

Diamètre de tête:

Forme de tête surface:

Forme de tête matériau:

006 Plaque (cannelée), ø ext. isolé

2,3 mm

A Or

0 Matière plastique

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:

Résistance (Ri) typique:

5 A

20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:

Diamètre de douille de pointe:

Course maximale:

Précontrainte ressort:

Cote E / Cote de collet:

Force de ressort en course de travail:

Course de travail recommandée:

32,8 mm

1,66 mm

5 mm

0,5 N

02

1,5 N

4 mm

Test Probe

GKS-912 006 230 A 1502

Article GKS-912-1656

ingun[®]

Partner for Future Technology

