
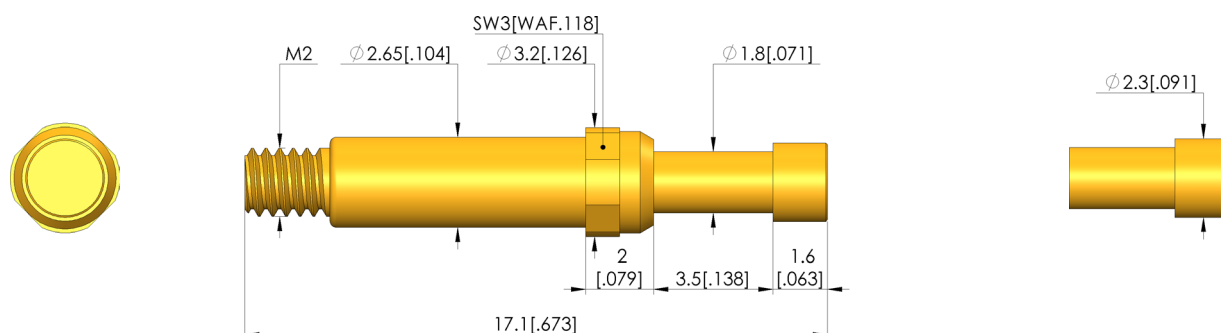


- Pointes de test par vissage à course courte, pour applications assorties de possibles vibrations ou de forces transversales et longitudinales indésirables (une migration de la pointe de test hors de la douille de contact est évitée de manière sûre).
- Une visseuse dynamométrique et un embout permettent d'installer la pointe de test vissée de manière sûre dans la KS. Le couple de vissage nécessaire est communiqué à la douille de pointe via un embout carré.
- Variante avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

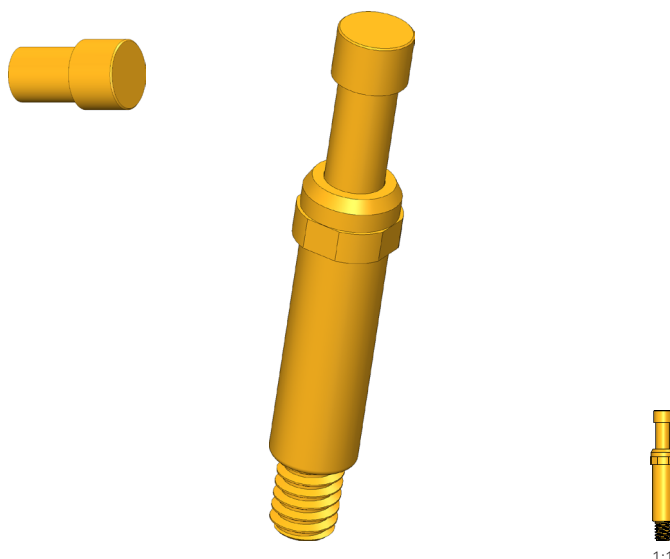

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test vissées
Sous-groupe de produits:	GKS à visser
Série:	GKS-913 M vissable
Trame:	4 mm
Mise en contact de:	Broche, grande broche, bead, contact plat
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	5 - 10 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-913 M
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	<20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	17,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Course maximale:	3,5 mm
Précontrainte ressort:	0,75 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	2,5 N
Course de travail recommandée:	2,8 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	02 Plat
Diamètre de tête:	2,3 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	1 Laiton

Pointe de test à ressort

GKS-913 102 230 A 2502 M

Article GKS-913-0228

ingun[®]

Partner for Future Technology

