



Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

- Pointes de test par vissage à course courte, pour applications assorties de possibles vibrations ou de forces transversales et longitudinales indésirables (une migration de la pointe de test hors de la douille de contact est évitée de manière sûre).
- Une visseuse dynamométrique et un embout permettent d'installer la pointe de test vissée de manière sûre dans la KS. Le couple de vissage nécessaire est communiqué à la douille de pointe via un embout carré.
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

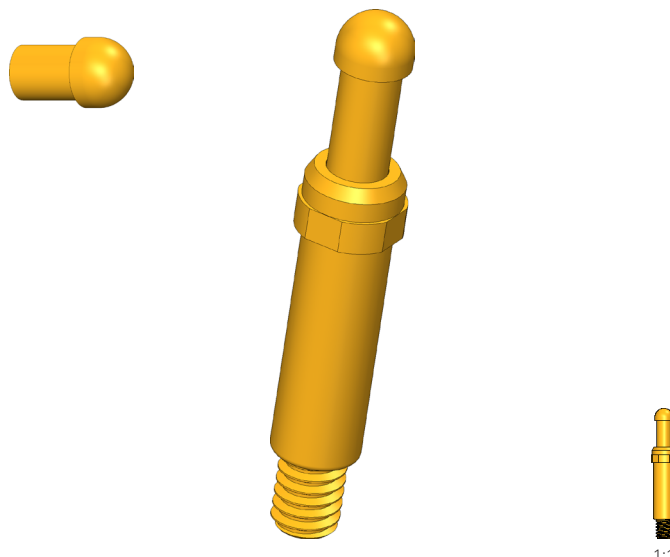

1:1

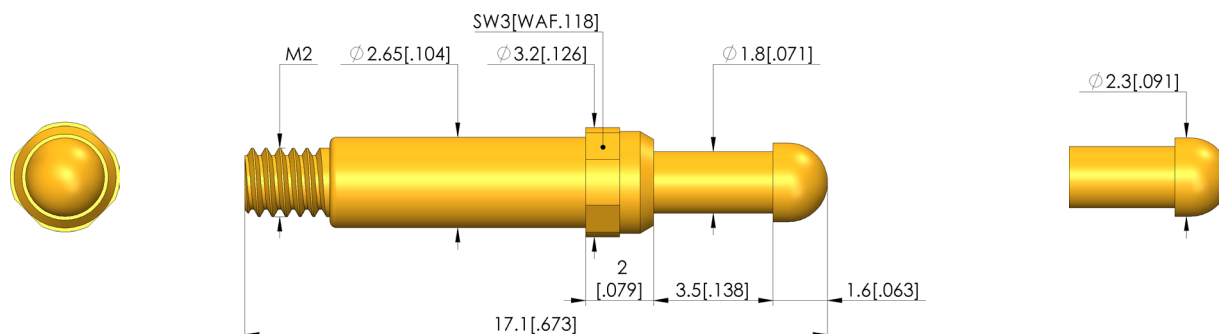

Données générales

Screw-in torque max.: 10 cNm
 Groupe de produits: Pointes de test vissées
 Sous-groupe de produits: GKS à visser
 Série: GKS-913
 Trame: 4 mm
 Mise en contact de: Pad
 Magnétique: oui
 Type d'incorporation: vissable
 Système de changement rapide: oui
 Hauteur d'incorporation réglable: non
 Sécurisé antitorsion: non
 Couple de vissage: 5 – 10 cNm
 Douille de contact adaptée: KS-913 M
 Température min.: -40 °C
 Température max.: 80 °C
 Conforme RoHS: oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 05 Circulaire (rayon intégral)
 Diamètre de tête: 2,3 mm
 Forme de tête surface: A Or
 Forme de tête matériau: 3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 8 A
 Résistance (Ri) typique: 20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 17,1 mm
 Diamètre de douille de pointe: 2,65 mm
 Course maximale: 3,5 mm
 Précontrainte ressort: 0,45 N
 Cote E / Cote de collet: 02
 Force de ressort en course de travail: 1,5 N
 Course de travail recommandée: 2,8 mm

Test Probe

GKS-913 305 230 A 1502 M

Article GKS-913-0175

ingun[®]

Partner for Future Technology

