


GKS-913 305 230 A 2502 1

Article GKS-913-0027

ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

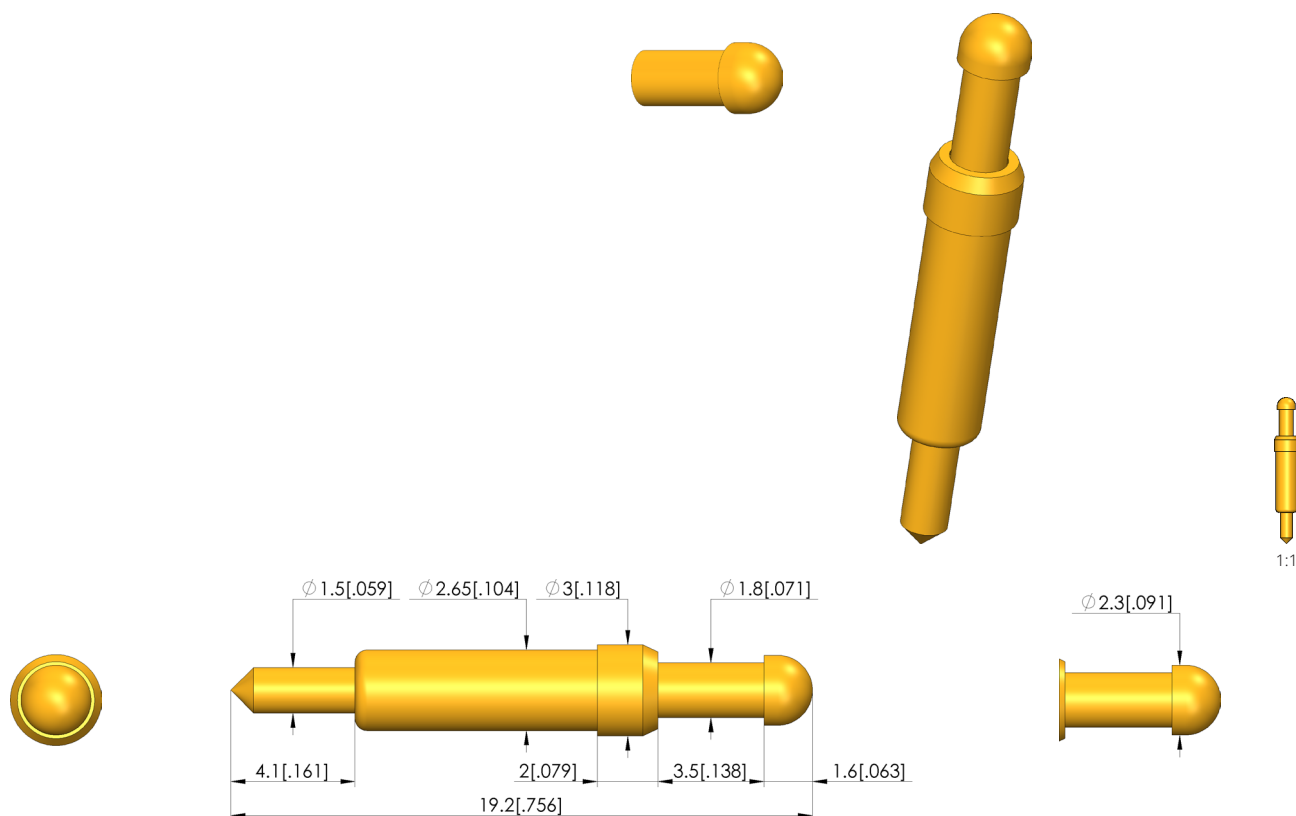

Données générales

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Norme métrique
Série:	GKS-913 1
Trame:	4 mm
Mise en contact de:	Pad, connecteur femelle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	soudable
Système de changement rapide:	non
Type de raccordement sur pointe de test:	Raccord soudé
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	8 A
Résistance (Ri) typique:	<20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	19,2 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Course maximale:	3,5 mm
Précontrainte ressort:	0,75 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	2,5 N
Course de travail recommandée:	2,8 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête:	2,3 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

POINTES DE TEST ICT/FCT

GKS-913 305 230 A 2502 1

Article GKS-913-0027

ingun[®]

Partner for Future Technology

