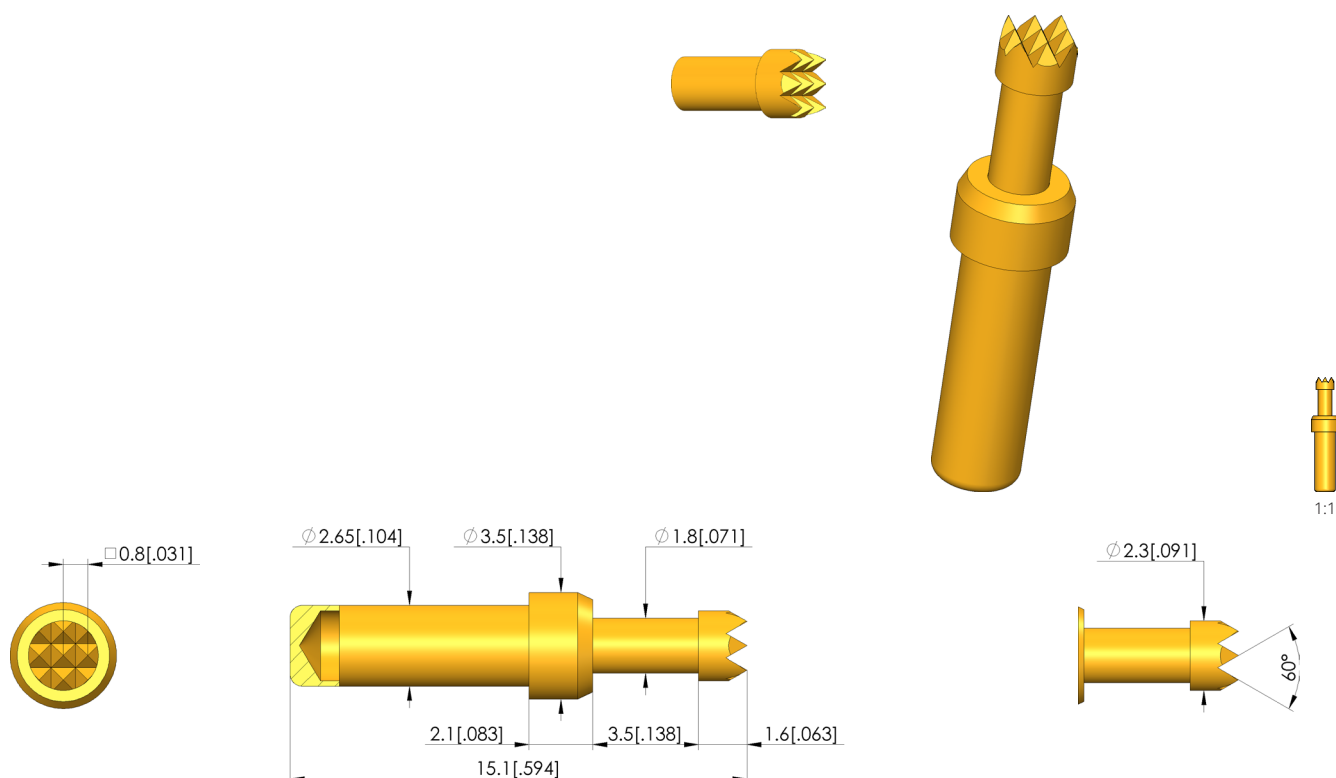


**Données générales**

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Norme métrique
Série:	GKS-913
Trame:	4 mm
Mise en contact de:	Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-913
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	06 Plaquette (cannelée)
Diamètre de tête:	2,3 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	8 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	15,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Course maximale:	3,5 mm
Précontrainte ressort:	0,75 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	2,5 N
Course de travail recommandée:	2,8 mm

Test Probe

GKS-913 306 230 A 2502 S

Article GKS-913-0130

ingun[®]

Partner for Future Technology

