
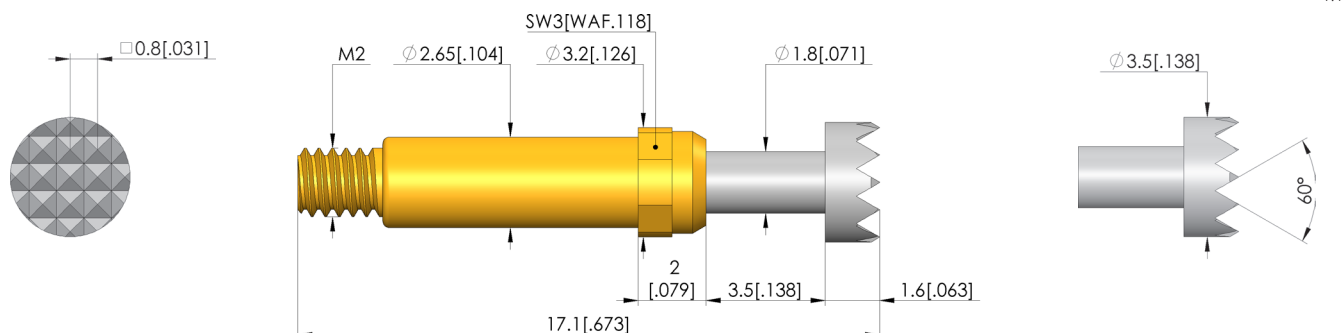


Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

- Pointes de test par vissage à course courte, pour applications assorties de possibles vibrations ou de forces transversales et longitudinales indésirables (une migration de la pointe de test hors de la douille de contact est évitée de manière sûre).
- Une visseuse dynamométrique et un embout permettent d'installer la pointe de test vissée de manière sûre dans la KS. Le couple de vissage nécessaire est communiqué à la douille de pointe via un embout carré.
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

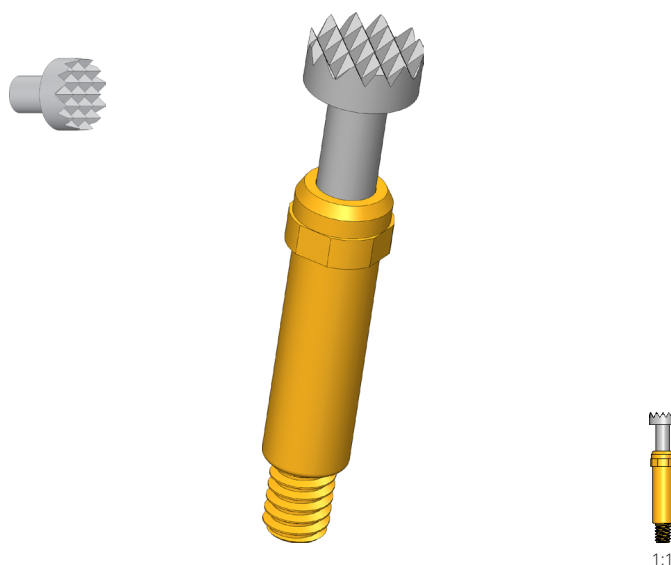

Données générales

Screw-in torque max.:
 Groupe de produits:
 Sous-groupe de produits:
 Série:
 Trame:
 Mise en contact de:
 Magnétique:
 Type d'incorporation:
 Système de changement rapide:
 Hauteur d'incorporation réglable:
 Sécurisé antitorsion:
 Couple de vissage:
 Douille de contact adaptée:
 Température min.:
 Température max.:
 Conforme RoHS:

10 cNm
 Pointes de test vissées
 GKS à visser
 GKS-913
 4 mm
 Grande broche
 oui
 vissable
 oui
 non
 non
 5 – 10 cNm
 KS-913 M
 -40 °C
 80 °C
 oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
 Diamètre de tête:
 Forme de tête surface:
 Forme de tête matériau:

06 Plaquette (cannelée)
 3,5 mm
 R Rhodium
 3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
 Résistance (Ri) typique:

8 A
 20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
 Diamètre de douille de pointe:
 Course maximale:
 Précontrainte ressort:
 Cote E / Cote de collet:
 Force de ressort en course de travail:
 Course de travail recommandée:

17,1 mm
 2,65 mm
 3,5 mm
 0,75 N
 02
 2,5 N
 2,8 mm

Test Probe

GKS-913 306 350 R 2502 M

Article GKS-913-0222

ingun[®]

Partner for Future Technology

