


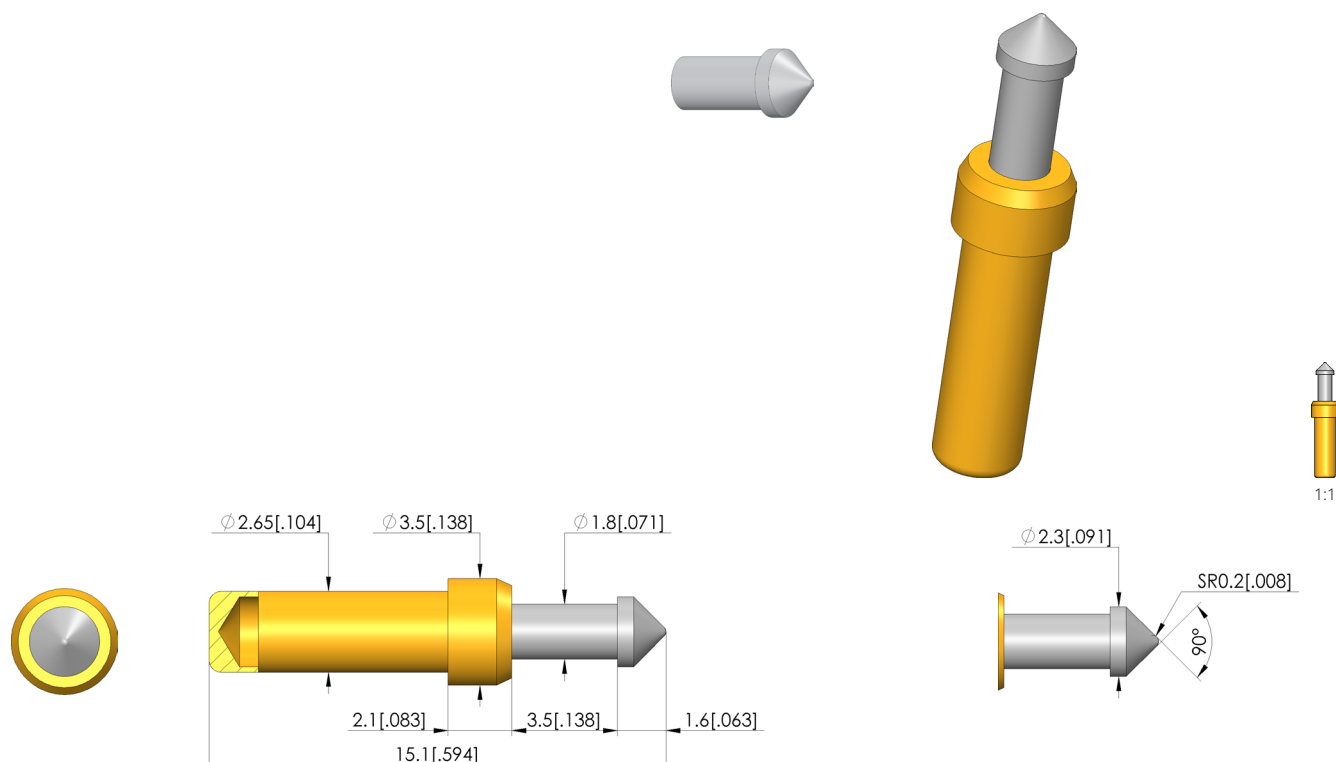

Données générales

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	Norme métrique
Série:	GKS-913
Trame:	4 mm
Mise en contact de:	
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-913
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	08 Cône à 90°, autonettoyage
Diamètre de tête:	2,3 mm
Forme de tête surface:	R Rhodium
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	8 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	15,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Course maximale:	3,5 mm
Précontrainte ressort:	0,45 N
Cote E / Cote de collet:	2
Force de ressort en course de travail:	1,5 N
Course de travail recommandée:	2,8 mm

Test Probe

GKS-913 308 230 R 1502 S

Article GKS-913-0061

ingun[®]

Partner for Future Technology

